

Насос НРТ и дополнительные принадлежности к нему

▼ На фото: НРТ-1500



- Легкий переносной ручной насос высокого давления и шланги, рассчитанные на это давление
- Работа в двухскоростном режиме позволяет за один ход поршня перемещать больший объем масла, сокращая тем самым длительность одного цикла во многих случаях.
- В комплект входит манометр и муфта для непосредственного подключения инструментов серии GT
- Встроенный предохранительный клапан, настроенный на 1500 бар

Серия
НРТ

Емкость резервуара:

2,54 литра

Расход при давлении 700 бар:

6,06-16,22 cm³/stroke

Максимальное рабочее давление:

1500 бар




Области применения

Ручной насос высокого давления серии НРТ от Енерпас идеально подходит для работы с гидравлическими механизмами натяжения болтов и гаек.

Страница: **40**



Эта продукция работает при очень высоком давлении, поэтому следует пользоваться только указанными типами соединительных элементов и шлангами, специально предназначенными для этих давлений.

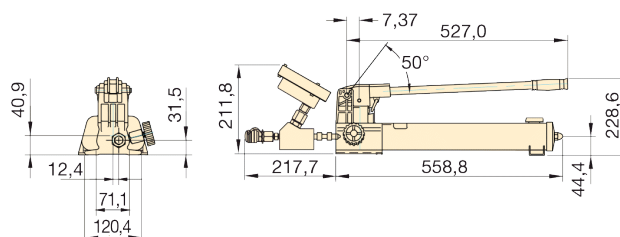

Номер модели	Описание	Рабочий объем масла (литра)	Oil Displacement per Stroke (cm ³)		Давление (бар)	
			1-я ступень	1-я ступень	1-я ступень	1-я ступень
НРТ-1500	Ручной насос высокого давления с манометром	2,54	16,22	0,61	13,79	1500

▼ ШЛАНГИ

		Конец 1	Конец 2	Length (m)
НТ-1503		1/4 BSPM конус 120°	1/4 BSPM конус 120°	1,0
НТ-1510		1/4 BSPM конус 120°	1/4 BSPM конус 120°	3,0
НТ-1503НР*		ВН150	БР150	1,0
НТ-1510НР*		ВН150	БР150	3,0

* Противопылевые колпачки включены в набор

▼ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Описание	Полный комплект	Охватывающий элемент	Охватываемый элемент
Быстроразъемная муфта*		В150	БР150
Быстроразъемная муфта и комплект переходника*		BW150AW	—
Комплект быстроразъемной муфты-заглушки*		В150В	—

* Противопылевые колпачки включены в набор