



GA45GC

Манометр с адаптером GA45GC

Расположение
адаптера для
манометра
под углом 45°
повышает
безопасность
работы
оператора.



Манометр с адаптером GA45GC



▼ GA45GC



Расположение адаптера для манометра под углом 45° повышает безопасность работы оператора.


Максимальное рабочее давление:
700 бар / 10.000 psi

Соединитель 1:
Штуцер 3/8" NPTF

Соединитель 2:
Муфта CR-400

- Расположение манометра под углом 45° облегчает считывание показаний
- Малая толщина и ширина
- Легко монтируется на самых разных системах
- Обеспечивает точное управление перемещением груза
- Манометр с глицериновым демпфером, снабженный двойной шкалой
- Высокоскоростная охватывающая соединительная часть Enerpac

▼ Манометр с адаптером позволяет контролировать работу вашей системы и обеспечивает удобное считывание показаний, что повышает безопасность работы.

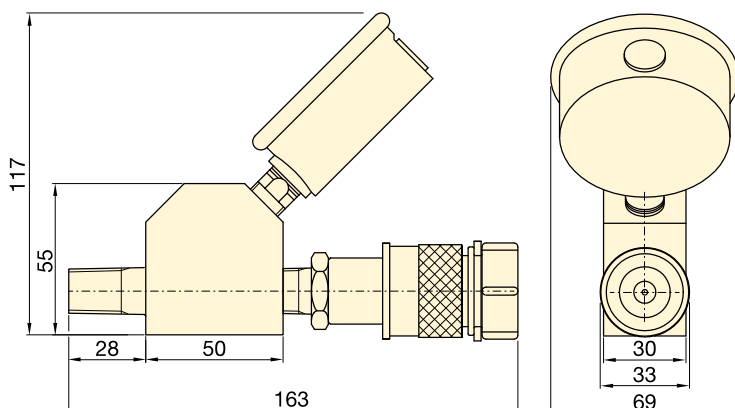

Ваш дистрибьютор Enerpac: