

▼ Слева направо: АТМ-3, АТМ-1, АТМ-5 (изображены без насоса и шланга)



- Исправление несоосности из-за скручивания или вращения без лишнего напряжения в трубах
- Чаще всего используется с фланцами ANSI, API, BS и DIN.
- Никаких цепей, крюков или подъемных элементов. Чрезвычайно безопасные, высокоточные.
- АТМ-1 оснащен тремя муфтами с резьбой под болты разных размеров. Может быть использован в обратном положении
- АТМ-3 подходит для следующих фланцев:
 - Фланцы с кольцевой канавкой: толщина стенки фланца от 30-115 мм
 - Прокладочные соединения: толщина стенки фланца от 25 до 115 мм
- АТМ-5 подходит для фланцевого соединения:
 - разнесение между 93 - 228 мм и
 - отверстие под болт диаметра 31,5 мм и более
- Может быть установлен и использован в любых положениях
- Стабильно устойчив даже при полной нагрузке.

▼ АТМ-3 используется для выравнивания больших фланцев по ANSI.



АТМ серия

Минимальный размер болтового отверстия:

17 - 54 мм / $1\frac{1}{16}$ - $2\frac{1}{8}$ SDSq

Толщина стенки фланца:

17 - 203 мм / $1\frac{1}{16}$ - 8 SDSq

Максимальное подъемное усилие:

0,3 - 5,0 тонн



Регулируемая длина плеча в АТМ-3

Отлично регулируемый рычаг накладки, хомут с регулируемым подъемом и ручная регулировка крутящего момента TW-22


позволяет точно выравнивать ося.




АТМ-5 включает в комплект гидравлику

В комплект включена гидравлика на 700 бар: цилиндр одностороннего действия RC-53, двухскоростной ручной насос


P-142 и шланг длиной 1,8 м (HC-7206C).

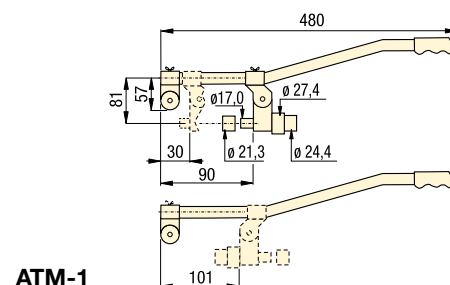

АТМ-1

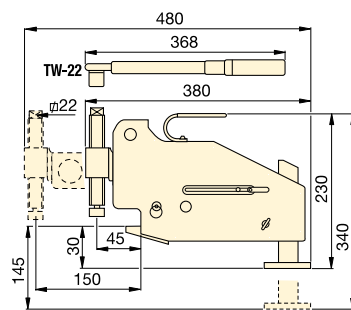

АТМ-3

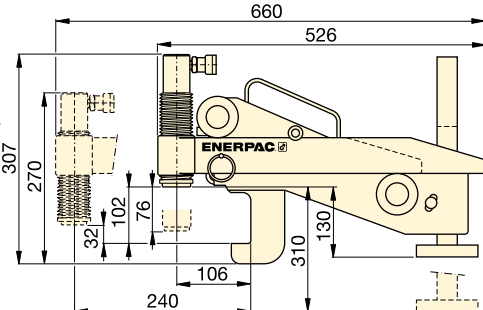

АТМ-5

Максимальное подъемное усилие тонн (кН)	Номер модели	Диапазон болтовых отверстий		Толщина стенки фланца		 (кг)
		(мм)	(дюймы)	(мм)	(дюймы)	
0,3 (3)	АТМ-1	17 - 27,2	$1\frac{1}{16}$ - $1\frac{1}{8}$	17 - 50	$1\frac{1}{16}$ - 2	2,0
3,0 (27)	АТМ-3	25 - 54	1 - $2\frac{1}{8}$	30 - 115	$1\frac{3}{16}$ - $4\frac{1}{2}$	9,7
5,0 (45)	АТМ-5 *	$\geq 31,5$	$\geq 1\frac{1}{4}$	80-203	$3\frac{1}{8}$ - 8	16,2

* При максимальном рабочем давлении 700 бар.

В массу АТМ-5 включает гидравлический цилиндр. Полная масса комплекта 28,2 кг.