

▼ LB-28




- Девять типоразмеров грузоподъемностью от 3,1 до 62,7 тонны подушки с армированием из полимера Kevlar® и маркировкой "центр мишени" для гарантированной безопасной работы с изделием
- Шероховатая поверхность с высоким коэффициентом трения и выступами, предотвращает соскальзывание предметов
- Непроводящий полимер, стойкий к маслу и большинству химикатов; Рабочая температура: от 0°C до +90 °C
- Изделия грузоподъемностью свыше 25 тонн снабжены лентами из полимера Nylon® и специально упрочненными подъемными петлями
- Контролируемая подача технического сжатого воздуха на контроллер с устройством безопасности; шланги снабжены защитной муфты и предотвращают внезапное отсоединение устройства
- Для заполнения используется вода или технический сжатый воздух.



◀ Перемещает расположенные близко друг к другу грузы с минимальными возможными габаритами.

Подъем грузов с малым просветом при помощи воды или сжатого воздуха



Опора подушки

Под грузоподъемной подушкой нужно подкладывать опорную плиту 610 x 610 мм для создания ровной поверхности и защиты подушки от мусора, который

может его повредить.

Номер модели для заказа - LPC2421.



Опорные блоки

Пользуйтесь полимерными блоками Енеграс для сооружения опоры. Поставляются трех размеров и могут использоваться в качестве клиньев для подпирания опорных блоков.

Страница: 54



Грузы с небольшим зазором между ними и опорой

Подъемный клин LW-16 поднимает до 16 тонн при наличии минимального зазора всего в 10 мм.

Страница: 172

Грузоподъемные подушки

LB серия



Грузоподъемность подъемной подушки:

3,1 - 67,2 тонн

Высота в сжатом состоянии:


28 - 31 мм

Максимальная высота в надутом состоянии:

158 - 541 мм

Максимальное рабочее давление:


8 бар

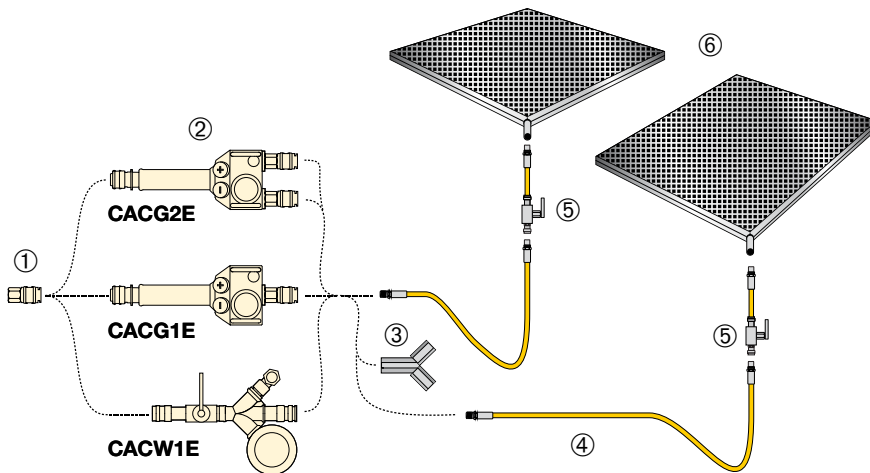


▼ Таблицы размеров

Поз. №.	№ модели с подачи воздуха	№ модели с подачи воды	Описание
①	CACA1	-	Переходник для строительного компрессора
②	CACG1E	-	Одиночный контроллер с устройством безопасности
	CACG2E	-	Сдвоенный контроллер с устройством безопасности
③	-	CACW1E	Одиночный контроллер с шаровым клапаном
	CAYC	CAYC	Тройник для работы с двумя устройствами
④	AУ0805	-	Желтый воздушный шланг 5 метров
	AУ0810	-	Желтый воздушный шланг 10 метров
	-	AB0805	Синий воздушный шланг 5 метров
	-	AB0810	Синий воздушный шланг 10 метров
⑤	A0801	-	Желтый шланг длиной 0,5 м с предохранительным клапаном и шаровым клапаном
⑥	LB-3.....LB-74	LB-3.....LB-74	Подъемные подушки (см. ниже)

График зависимости высоты подъема от нагрузки

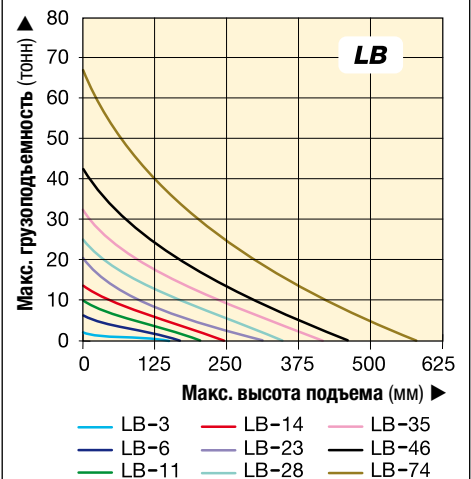

▼ Таблицы размеров

*Грузоподъемность подушки тонн (кН)	Высота в сжатом состоянии (мм)	Максимальная высота подъема (мм)	Максимальная высота в раздвинутом состоянии (мм)	Номер модели	*Грузоподъемность при высоте подъема, равной 50% максимальной тонн (кН)	Длина x Ширина (мм)	Нейлоновые ленты и проушины входят в комплект	 (кг)
3,1 (27)	28	130	158	LB-3	0,7 (6,8)	229 x 229	-	1,3
5,8 (57)	28	150	178	LB-6	1,7 (16,6)	305 x 305	-	2,4
9,8 (96)	28	180	208	LB-11	3,6 (35,3)	381 x 381	-	4,0
12,9 (126)	28	220	248	LB-14	4,0 (39,2)	457 x 457	-	5,3
20,6 (202)	28	270	298	LB-23	6,4 (62,7)	559 x 559	-	8,1
25,1 (246)	31	300	331	LB-28	7,7 (75,5)	610 x 610	•	11,2
32,0 (314)	31	360	391	LB-35	9,0 (88,2)	686 x 686	•	13,3
42,1 (413)	31	420	451	LB-46	11,7 (114,7)	762 x 762	•	18,4
67,2 (656)	31	510	541	LB-74	19,1 (187,2)	914 x 914	•	25,3

* Грузоподъемность уменьшается по мере увеличения высоты подъема: см. график.