

Подъемные домкраты POW'R RISER®

ENERPAC 
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ На фото: PRASA10027L и дополнительные фиксирующие кольца с двумя зацепками



- Грузоподъемность 54, 90, 136 и 181 тонн, пневматические или электрические насосы позволяют выполнять самые тяжелые работы
- Зазор 102 мм для проезда через рельсы и по неровной поверхности
- Цилиндр двустороннего действия
- Ручка, имеющая три положения, позволяет легко наклонять устройство назад и перевозить его
- Соответствует требованиям стандартов ASME/ANSI B30.1/CE
- Наружный фильтр легко заменяется, что сокращает время простоя
- Прочная рама шириной 610 мм полностью спрятана в корпус, и никакие шланги или фитинги не подвергаются воздействию окружающей среды
- Система удлинителей SUP-R-STACK™ позволяет осуществлять беспрепятственный подъем на любую высоту.



◀ Enerpac Pow'r-Riser® используется в горнодобывающей промышленности для подъема тяжелого оборудования.

**Безопасные,
эффективные
мобильные средства
подъема грузов**



Шнур дистанционного пульта управления

Стандартный шнур длиной 3,6 м для пневматических устройств с пневмоклапанами и шнур длиной 6,1 м для устройств с электроприводом позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии от груза.

Нагрузка тонн (кН)	Длина хода (мм)	Номер модели с гидронасосами с электроприводом (230 В - 1 фаза - 50 Гц)	 (кг)
54 (533)	356	PREME06014L	177
	686	PREME06027L	272
90 (889)	406	PREME10016L	231
	686	PREME10027L	272
	406	-	-
	686	-	-
136 (1333)	394	-	-
	673	-	-
	394	PREME15016L	258
	673	PREME15027L	321
181 (1778)	394	-	-
	673	-	-

Подъемные домкраты POW'R RISER®



УДЛИНИТЕЛЬ SUP-R-STACK™

Повышает полезную высоту
со 127 до 457 мм

№ модели	Размер (мм)	№ модели	Размер (мм)
PRE5	127	PRE11	279
PRE7	178	PRE14	356
PRE9	229	PRE18	457
PRES6024	В комплект удлинителей входят PRE5, PRE7, PRE11 и PRE18.		



Прокладки

Для точной регулировки
высоты удлинителя.

№ модели	Размер (мм)	№ модели	Размер (мм)
PRS1	25	PRS3	76
PRS2	51	—	—
PRS4	В комплект входят (2x) PRS1, (1x) PRS2 и (1x) PRS3.		

PR серия



Номинальная грузоподъемность:

54 - 181 тонн

Длина хода:

356 - 686 мм

Максимальное рабочее давление:


700 бар

Гру- зоп. (кН)	Опорная головка	Фиксирующие скобы					Номер модели комплекта	В комплект фиксирующих скоб входят:			
		25 мм	76 мм	114 мм	140 мм	254 мм		Количество и номер модели			
								2x	1x	2x	1x
533	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	—	PRU110	1) PRUS126	PRU11	PRU13	PRU14	—
							2) PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
889	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	—	PRU110	1) PRUS126	PRU11	PRU13	PRU14	—
							2) PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
1333	PRTS150	PRU151	PRU153	—	PRU155	PRU1510	3) PRUS1526	PRU151	PRU153	PRU155	—
							2) PRUS1537	PRU151	PRU1510	PRU155	—
1778	PRTS200	PRU201	PRU203	—	PRU205	PRU2010	3) PRUS2026	PRU201	PRU203	PRU205	—
							2) PRUS2037	PRU201	PRU2010	PRU205	—

1) Для модели с ходом 356 мм и 406 мм

2) Для модели с ходом 686 мм

3) Для модели с ходом 394 мм.

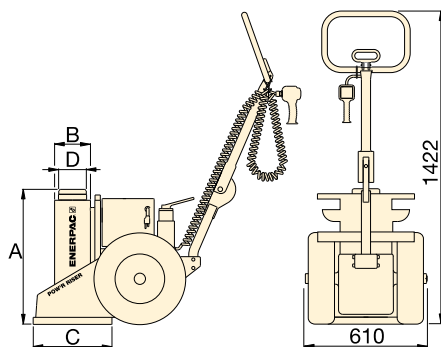

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удлинители: При подъеме грузов до 54 тонн разрешается использовать два удлинителя (любых). Если масса груза превышает 54 тонны или ход штока больше 356 мм, разрешается использовать не более одного удлинителя и одной прокладки.

Прокладки: Совокупная высота прокладок не должна превышать 76 мм.

Для указания источника энергии в 5-ю позицию номера модели следует вставить следующие символы:

Пример заказа:

№ модели **PREME06014L** - 54-тонная модель с ходом штока 356 мм, клапан с ручным управлением, электромотор с питанием от 230 В переменного тока, однофазного, 50 Гц.

- A Пневмогидравлический насос, 1416 л/мин расход воздуха при давлении 5,5 бар
- B 115 В пер. тока, 1 фаза, 50-60 Гц, 20 А
- E 208-240 В пер. тока, 1 фаза, 50-60 Гц, вилка евростандарта, 10 А
- I 208-240 В пер. тока, 1 фаза, 50-60 Гц, вилка американского стандарта, 10 А
- G 1) 208-240 В пер. тока, 3 фазы, 50-60 Гц
- W 1) 380-415 В пер. тока, 3 фазы, 50-60 Гц
- J 1) 440-480 В пер. тока, 3 фазы, 50-60 Гц
- R 1) 575 В пер. тока, 3 фазы, 50-60 Гц.

1) Отсутствует для грузоподъемности 54 тонны.

* Из расчета одного удлинителя на 457 мм, одного на 279 мм и одной прокладки высотой 76 мм.

** Из расчета одного удлинителя 457 мм высотой одной прокладки 76 мм высотой.