

Отводящие блоки McKissick®

Fatigue Rated



**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге


418, 419 & 404 Отводящие блоки

Новый улучшенный Light Champion

- Крюки из кованой легированной закаленной стали.
- Вертлюжные тройники, отклоняющие катушки и скобы из кованой стали.
- Крюки и скобы в сборе могут быть взаимозаменяемы в размерах от 114 мм до 356 мм.
- Могут быть выполнены с бронзовыми втулками и роликовыми подшипниками.
- Отверстие позволяет вставлять веревку, когда блок свисает с погрузочной мачты.
- Блоки в размерах от 76 мм до 457 мм, 418 и 419 имеют эксплозивную пружину фиксатора, предотвращающую ослабление винтов.
- Может быть оснащен защелкой для крюка.
- Пресс-масленка.
- 76 мм – 254 мм имеют двойные канатные шкивы
- С указанием утомляемости.



**418
С КРЮКОМ**

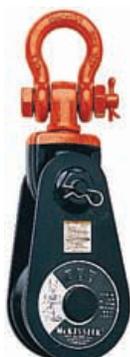

**419
СО СКОБОЙ**



**404
ОТКИДНАЦ
ПАНЕЛЬ**

Шкив, диаметр (мм)	Подшип ник, код	Артикул №			Стальной трос, размер (мм)*	Предел рабочей нагрузки (т)†	Вес кажд. (кг)			Запасн. шкив Артикул №	Запасн. фиксатор Артикул №
		418 с крюком	419 со скобой	404 Откидная панель			418 с крюком	419 со скобой	404 Откидная панель		
* 76,0	ВВ	-	109091	-	8-10	2	-	1,90	-	460147	-
** 76,0	ВВ	108038	109037 †	102016	8-10	2	2,04	1,81	1,22	460147	1096421
***114	ВВ	108065	109064	102025	10-13	4	5,31	5,44	2,99	2000232	1096468
152	ВВ	108127	109126	102098	16-19	8	12,2	12,6	6,80	460815	1096562
152	ВВ	108154	109153	102114	16-19	8	12,2	12,6	6,80	472688	1096562
203	ВВ	108225	109224	102169	16-19	8	15,0	15,4	9,53	461164	1096562
203	ВВ	108252	109251	102187	16-19	8	15,0	15,4	9,53	473277	1096562
254	ВВ	108323	109322	102230	16-19	8	18,6	19,1	13,2	461805	1096562
254	ВВ	108350	109359	102258	16-19	8	18,6	19,1	13,2	473776	1096562
305	ВВ	169169	202961	178890	16	8	21,8	22,2	16,3	462270	1096562
305	ВВ	199911	169347	178934	16	8	21,8	22,2	16,3	474141	1096562
305	ВВ	108421	109420	102301	19	8	21,8	22,2	16,3	462289	1096562
305	ВВ	108458	109457	102329	19	8	21,8	22,2	16,3	474150	1096562
356	ВВ	194920	169356	-	16	8	24,9	25,4	-	463625	1096562
356	ВВ	199948	167857	-	16	8	24,9	25,4	-	474766	1096562
356	ВВ	108528	109527	-	19	8	24,9	25,4	-	463634	1096562
356	ВВ	108546	109545	-	19	8	24,9	25,4	-	474775	1096562
406	ВВ	199975	203041	-	19	15	59	61	-	4100056	1096609
406	ВВ	200008	203087	-	19	15	59	61	-	4200028	1096609
406	ВВ	108608	109607	-	22	15	59	61	-	4100065	1096609
406	ВВ	108626	109625	-	22	15	59	61	-	4200037	1096609
457	ВВ	200099	203130	-	22	15	68	70	-	464571	1096609
457	ВВ	200151	203176	-	22	15	68	70	-	475792	1096609
457	ВВ	108644	109643	-	26	15	68	70	-	4104640	1096609
457	ВВ	108662	109661	-	26	15	68	70	-	6000000	1096609

* Возможна поставка для стального троса других размеров.

† Допустимая нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки.

** Имеется только с бронзовой втулкой. 76 и 114 мм имеют самосмазываемую бронзовую втулку.

‡ Оборудованы поворотным ушком 1-1/4" (32 мм)

‡ Может выпускаться для троса других размеров

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе, пожалуйста, укажите: Размер, номер блока, с крюком или скобой, с бронзовой втулкой или с роликовыми подшипниками и размер стального троса.