



БАРАБАНЫ И СТАЛЬНОЙ ТРОС

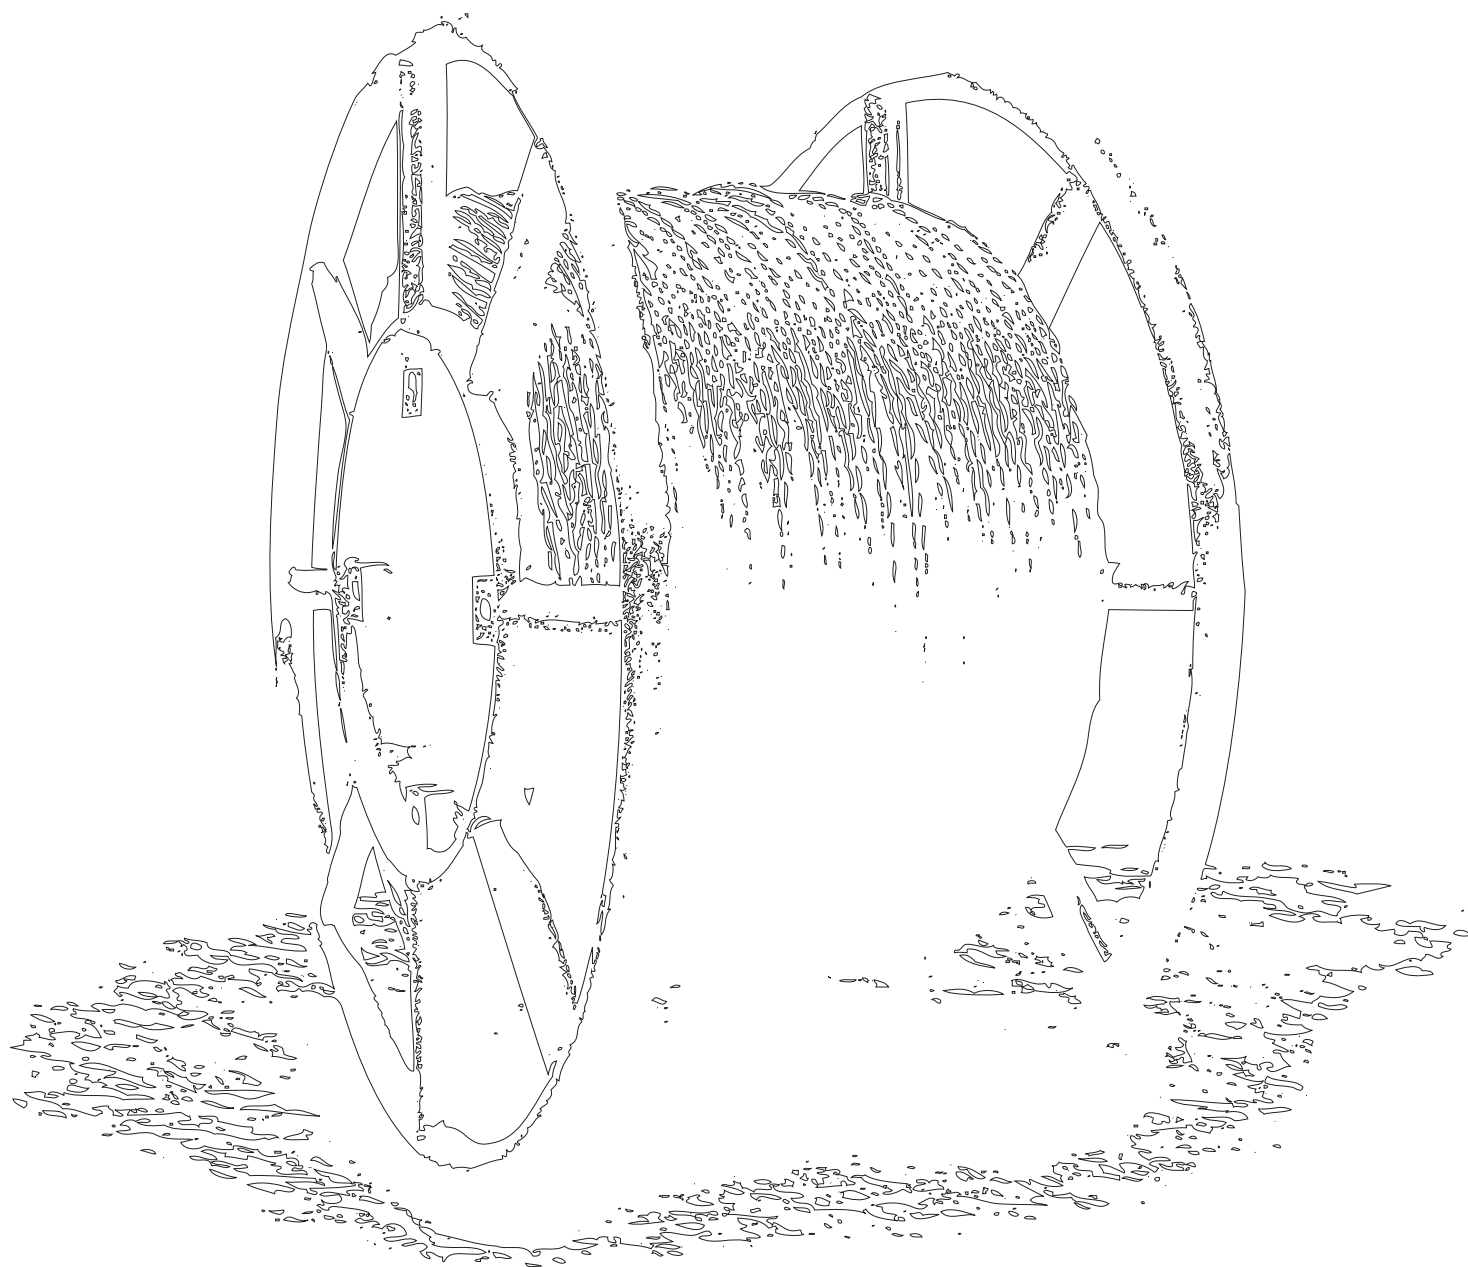

Барабаны сделаны из сваренной и окрашенной стали. Каждый барабан оснащен двумя поддерживающими крестовинами и соответствующими болтами, упакованными отдельно.

Фиксированные Барабаны - BOF

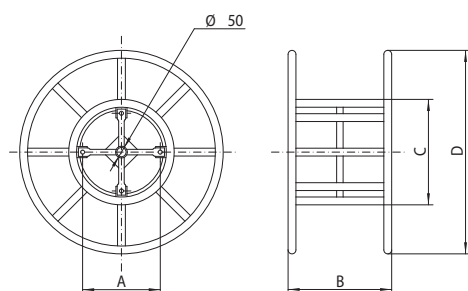


ФИКСИРОВАННЫЕ БАРАБАНЫ

Модель	Размеры [мм]				Масса [кг]
	A	B	C	D	
BOF010	420	560	570	1100	53
BOF020	420	560	570	1400	73

Разъёмные Барабаны - BOC

У барабанов открывающийся бок и центральный вал выполнен конусной формой, что позволяет свободно вытаскивать намотанный трос или провод.

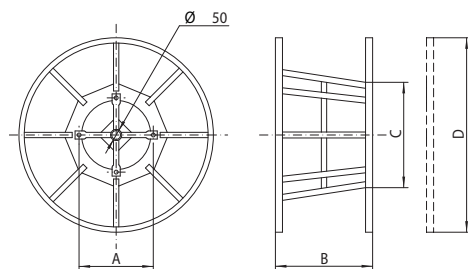

РАЗЪЁМНЫЕ БАРАБАНЫ

Модель	Размеры [мм]				Масса [кг]
	A	B	C	D	
BOC040	420	560	590	1100	75
BOC050	420	560	590	1400	86

МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ ТРОСА НА БАРАБАНАХ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КУСКОВ НЕСКРУЧИВАЮЩЕГОСЯ СТАЛЬНОГО ТРОСА [м] (см. стр. U 110)

Ø Трос	Барабаны							
	BOF010	BOF020	BOF030	BOF330	BOC040	BOC050	BOC310	BOC320
6	7700	13400	27300	93200	6950	13200	43400	76000
8	4300	7500	15100	52400	3800	7250	24450	42750
10	2700	4850	9800	33550	2350	4570	15600	27350
13	1600	2720	5550	19850	1400	2400	9250	16200
16	1000	1800	3750	13100	910	1700	6100	10650

Поддерживающие Крестовины Бобин - BOC360



Вес нетто с болтами: 2,6 кг



Обновления на: www.tesmec.com

Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

СТАНДАРТ - FUX

Заплетенный нескручивающийся трос из оцинкованной стали.

Преимущества :

- больше гибкости
- абсолютная стабильность к вращению
- однородное распределение усилия на каждую проволоку
- большая эффективность во время операций по натяжению
- прутья с отдельными оцинкованными элементарными нитями



Модель	Номинал. диаметр [мм]	Ориентировочная линейная масса смазанного троса* [кг/м]	Разрывной момент (с ушками) [кН]	Стандартная длина** [м]
FUX006	6	0.11	21.5	1800-3600
FUX008	8	0.22	42.6	1600
FUX010	10	0.35	68	1200
FUX013	13	0.55	101	800-1600
FUX016	16	0.84	160	900

* в зависимости от производства, линейная масса может измениться

HIGH TECH - FUH

Трос, имеющий те же технологические преимущества как у троса FUX, но выполненный из прутьев высокопрочной стали, позволяющих достичь более высокие показатели разрывного момента и рабочей нагрузки, но с тем же показателем веса.

Модель	Номинал. диаметр [мм]	Ориентировочная линейная масса смазанного троса* [кг/м]	Разрывной момент (с ушками) [кН]	Стандартная длина** [м]
FUH009	9	0.25	60	1600
FUH013	13	0.50	121	800-1600
FUH016	16	0.76	183	900

**Этот трос так же имеется длиной до 7000 м единым куском, без соединителей

Примечание: трос поставляется со следующими ушками (пара) мод:

- ALF001 для диаметров от 06 до 10 мм
- ALF002 для диаметров от 13 до 16 мм