
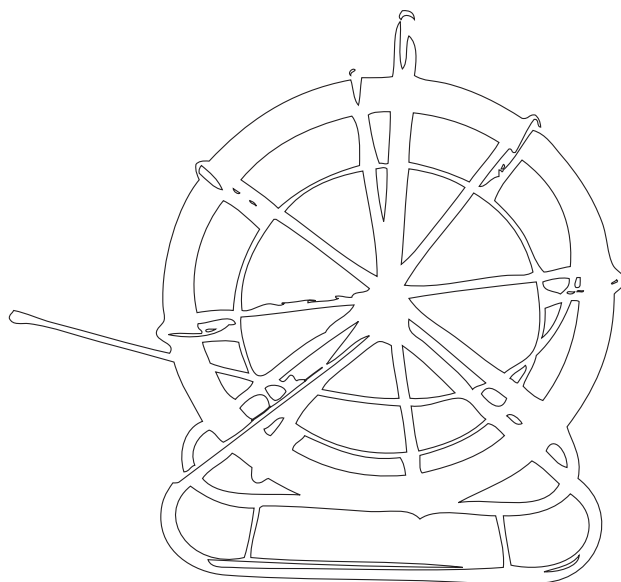



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

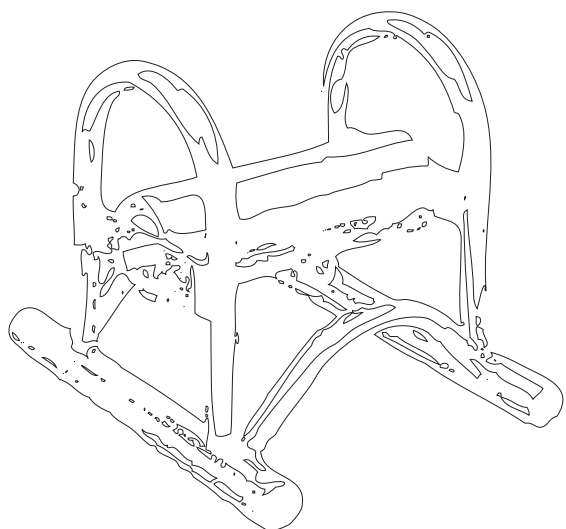

## СТАНДАРТНЫЕ

Изготовлены из оцинкованной стали и смонтированные на защитных шарикоподшипниках, применяются для кабеля диаметром до 120 мм. Также применяются с алюмин. роликами (модель ACR191).

ACR001



ACR191



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR001 | 300 x 240 x 250                        | 190 x 110 x 76                           | 170                               | 3.8           |
| ACR191 | 300 x 240 x 250                        | 190 x 125 x 76                           | 200                               | 4.7           |

## СВЕРХПРОЧНЫЕ

Специально спроектированы для тяжеловесных и большой толщины кабелей диаметром до 180 мм. Изготовлены из оцинкованной стали и смонтированы на защитных и тяжеловесных подшипниках.




| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR192 | 310 x 255 x 270                        | 216 x 80 x 80                            | 300                               | 7.5           |

## ТРЕХСТОРОННИЕ

Ролик для прямых и слегка изогнутых секторов, применяется для кабеля диаметром до 150 мм. Каркас изготовлен из оцинкованной стали, ролики из алюмин.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR193 | 250 x 250 x 250                        | 100 x 60 x 50                            | 280                               | 5             |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

## СТАНДАРТНЫЕ

Изготовлены из оцинкованной стали и смонтированы на защитный подшипниках, применяются для кабелей диаметром до 120 мм. Угловые ролики могут быть соединены один с другим для достижения различного радиуса загиба. Также применяются с алюмин. роликами (модель ACR194).



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR002 | 550 x 340 x 370                        | 190 x 110 x 76                           | 250                               | 12            |
| ACR194 | 550 x 340 x 370                        | 190 x 125 x 76                           | 270                               | 17            |

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Изготовлены из оцинкованной стали и смонтированы на защитных подшипниках, применяются для кабелей диаметром до 140 мм. Направляющие угловые ролики могут быть соединены один с другим для достижения радиуса изгиба.




| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR195 | 370 x 330 x 420                        | 200 x 83 x 83                            | 400                               | 29            |

## СВЕРХПРОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Специально спроектирован для тяжеловесных и большой толщины кабелей диаметром до 180 мм. Изготовлен из оцинкованной стали и смонтирован на защитных подшипниках.



| Модель | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| ACR196 | 500                               | 34            |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

**Tesmec S.p.A.**

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/0 - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАМА (КАБЕЛЬ)

Рама изготовлена из оцинкованной стали. Ролики смонтированы на защитных подшипниках. Она специально спроектирована для направления кабеля, размотанного с барабана, чтобы гарантировать правильную позицию кабеля, при использовании на следующих роликах.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR005 | 1050 x 470 x 520                       | 620 x 40 x 40                            | 300                               | 14            |

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАМА (ТРУБКИ)

Изготовлена из оцинкованной стали. Ролики смонтированы на защитных подшипниках.



| Модель | Макс. диаметр<br>трубопровода<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR197 | 450                                   | 500                               | 12            |
| ACR198 | 750                                   | 1000                              | 29            |

## ВЕРХНИЙ РОЛИК

Ролик из оцинкованной стали укрепленный на поворотной планке, применимый для кабеля диаметром не более 180 мм. Специально спроектирован для использования параллельно с ободком люка и канавки.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR095 | 350 x 250 x 210                        | 130 x 110 x 76                           | 100                               | 6             |

## СВЕРХПРОЧНЫЙ ВЕРХНИЙ РОЛИК

Сверхпрочный ролик из оцинкованной стали укрепленный на поворотной планке, применимый для кабеля диаметром не более 60 мм. Специально спроектирован для использования с ободком люка и канавки.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR199 | 315 x 250 x 230                        | 100 x 200 x 140                          | 250                               | 18            |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

**Tesmec S.p.A.**

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

**U 140**

## КАБЕЛЬНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПРОТЕКТОР

Протектор изготовлен из оцинкованной стали и применяется для кабеля диаметром не более 60 мм. Специально спроектирован для использования с ободком люка и канавки.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR104 | 450 x 130 x 200                        | 75                                | 2             |

## ТРОЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ

Изготовлены из оцинкованной стали и применяются для кабеля диаметром не более 120 мм. Три ролика скомплектованы на защитных подшипниках. Ролики специально спроектированы для использования параллельно с ободком и люком канавки. Также возможно использовать с алюмин. роликами (модель ACR200).




| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR004 | 550 x 220 x 400                        | 190 x 110 x 76                           | 250                               | 10            |
| ACR200 | 500 x 220 x 400                        | 190 x 125 x 76                           | 270                               | 15            |

## ЦЕПЬ РОЛИКОВ

Изготовлена из оцинкованной стали. Цепь состоит из 12 соединенных роликов. Специально спроектирована для прохождения кабеля параллельно изгибу.



| Модель | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Масса<br>[кг] |
|--------|------------------------------------------|---------------|
| ACR182 | 180 x 32 x 32                            | 28            |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАМА (ОТВОД КАБЕЛЯ)

Рама состоит из четырех роликов смонтированных на прочной раме.  
Ролик изготовлен из оцинкованной стали.



| Модель | Размеры<br>(дл. x шир. x выс.)<br>[мм] | Диаметр роликов<br>(дл. x Ø x Ø)<br>[мм] | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR075 | 500 x 130 x 500                        | 60 x 60                                  | 200                               | 28            |

## ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РОЛИК

Ролик изготовлен из оцинкованной стали.  
Специально спроектирован для использования в открытой канавке для поддержки уже проложенного кабеля.




| Модель | Размеры                          | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR077 | Для канавки шириной 250 - 400 мм | 150                               | 6             |
| ACR078 | Для канавки шириной 400 - 600 мм | 150                               | 7             |

## КАБЕЛЬНЫЙ РОЛИК - РЕГУЛИРУЕМАЯ СТРЕЛА

Изготовлен из оцинкованной стали и применяется для кабеля диаметром не более 80 мм.  
Специально спроектирован для использования в открытых канавках.



| Модель | Размеры                   | Макс. рабочая<br>нагрузка<br>[кг] | Масса<br>[кг] |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACR183 | Ход стрелы 300 - 500 мм   | 250                               | 9.5           |
| ACR184 | Ход стрелы 500 - 800 мм   | 250                               | 10            |
| ACR071 | Ход стрелы 600 - 1000 мм  | 250                               | 13            |
| ACR072 | Ход стрелы 1000 - 1500 мм | 250                               | 16            |
| ACR073 | Ход стрелы 1500 - 1800 мм | 250                               | 18            |
| ACR074 | Ход стрелы 1800 - 2400 мм | 250                               | 23            |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

**U 160**

## РОЛИК ВХОДЯЩИЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ

Изготовлен из оцинкованной стали с открывающейся рамой в голове и четырьмя роликами смонтированными на подшипнике. Это устройство позволяет кабелю легко входить в трубу независимо от углов и направления. Также доступна двойная защита.



| Одинарная защита | Двойная защита | Наружный диаметр |
|------------------|----------------|------------------|
| Модель           | Модель         | [мм]             |
| ACR009           | ACR203         | 76               |
| ACR010           | ACR204         | 90               |
| ACR011           | ACR205         | 114              |
| ACR012           | ACR206         | 133              |
| ACR013           | ACR207         | 140              |
| ACR014           | ACR208         | 152              |
| ACR201           | ACR209         | 169              |
| ACR202           | ACR210         | 196              |

## ПРОСТОЕ/ИЗОГНУТОЕ УСТРОЙСТВО ВВОДА КАБЕЛЯ

Изготовлено из оцинкованной стали. Специально спроектировано для защиты кабеля от присутствующих острых граней.



| Модель | Наружный диаметр | Конец контура | Модель | Наружный диаметр | Конец контура |
|--------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|
|        | [мм]             |               |        | [мм]             |               |
| ACR015 | 76               | прямой        | ACR021 | 76               | изогнутый     |
| ACR016 | 90               | прямой        | ACR022 | 90               | изогнутый     |
| ACR017 | 114              | прямой        | ACR023 | 114              | изогнутый     |
| ACR019 | 140              | прямой        | ACR151 | 140              | изогнутый     |

## ГИБКИЙ ШЛАНГ

Специально спроектирован для прокладки кабеля в колодцах, когда работа затруднена другим кабелем.



| Модель | Наружный диаметр | Длина |
|--------|------------------|-------|
|        | [мм]             | [м]   |
| ACR155 | 90               | 3     |
| ACR211 | 110              | 3     |
| ACR156 | 115              | 3     |
| ACR212 | 150              | 3     |

## УСТРОЙСТВА ВВОДА КАБЕЛЯ С МАЛЕНЬКИМ И БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ

Устройства изготовлены из оцинкованной стали с тремя ( $R=420$  мм) или четырьмя роликами, смонтированными на подшипнике и устройством ввода для труб. Частично подходит для соединения изменения направления движения кабеля в колодце.



| Модель | Радиус изгиба | Наружный диаметр |
|--------|---------------|------------------|
|        | [мм]          | [мм]             |
| ACR082 | 420           | 76               |
| ACR083 | 420           | 90               |
| ACR084 | 420           | 114              |
| ACR213 | 420           | 133              |
| ACR214 | 420           | 152              |
| ACR215 | 420           | 169              |
| ACR216 | 420           | 196              |
| ACR086 | 1000          | 76               |
| ACR087 | 1000          | 90               |
| ACR088 | 1000          | 114              |
| ACR217 | 1000          | 133              |
| ACR218 | 1000          | 152              |
| ACR219 | 1000          | 169              |
| ACR220 | 1000          | 196              |

## ЗАПАСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

Изготовлено из оцинкованной стали.

| Модель | Наружный диаметр |
|--------|------------------|
|        | [мм]             |
| ACR090 | 76               |
| ACR091 | 90               |
| ACR092 | 114              |
| ACR221 | 133              |
| ACR222 | 152              |
| ACR223 | 169              |
| ACR224 | 196              |



Диаметр кондукторов 4,5, 6, 9 и 11 мм, изготовлены в центре из стекловолокна, а снаружи из износостойкого покрытия.

Кондукторы поставляются намотанными на вертикальную барабанную раму.

В комплекте с начальным/конечным винтовым кольцом и аппаратом намотки (с бухтой для 4,5 и 6 мм, петлей от 9 до 11 мм).



| Модель | Диаметр<br>[мм] | Длина<br>[м] | Конфигурация<br>рамы |
|--------|-----------------|--------------|----------------------|
| ACV225 | 4.5             | 20           | вертикальная         |
| ACV226 | 4.5             | 30           | вертикальная         |
| ACV227 | 4.5             | 40           | вертикальная         |
| ACV228 | 4.5             | 50           | вертикальная         |
| ACV229 | 4.5             | 60           | вертикальная         |
| ACV230 | 4.5             | 70           | вертикальная         |
| ACV231 | 4.5             | 80           | вертикальная         |
| ACV232 | 6               | 30           | вертикальная         |
| ACV233 | 6               | 40           | вертикальная         |
| ACV234 | 6               | 50           | вертикальная         |
| ACV235 | 6               | 60           | вертикальная         |
| ACV236 | 6               | 70           | вертикальная         |
| ACV131 | 6               | 80           | вертикальная         |
| ACV237 | 6               | 30           | вертикальная         |
| ACV238 | 6               | 40           | вертикальная         |
| ACV239 | 6               | 50           | вертикальная         |
| ACV240 | 6               | 60           | вертикальная         |
| ACV241 | 6               | 70           | вертикальная         |
| ACV026 | 6               | 80           | вертикальная         |

| Модель | Диаметр<br>[мм] | Длина<br>[м] | Конфигурация<br>рамы |
|--------|-----------------|--------------|----------------------|
| ACV242 | 9               | 60           | вертикальная, с. п.  |
| ACV243 | 9               | 70           | вертикальная, с. п.  |
| ACV025 | 9               | 80           | вертикальная, с. п.  |
| ACV244 | 9               | 100          | вертикальная, с. п.  |
| ACV245 | 9               | 120          | вертикальная, с. п.  |
| ACV246 | 9               | 150          | вертикальная, с. п.  |
| ACV247 | 11              | 100          | вертикальная, с. п.  |
| ACV027 | 11              | 120          | вертикальная, с. п.  |
| ACV029 | 11              | 150          | вертикальная, с. п.  |
| ACV030 | 11              | 200          | вертикальная, с. п.  |
| ACV031 | 11              | 250          | вертикальная, с. п.  |
| ACV130 | 11              | 300          | вертикальная, с. п.  |

Примечание: с. п. = смонтирована на прицепе

Диаметр кондуктора 6 мм изготовлен в центре из стекловолокна, а снаружи из износостойкого покрытия.

Кондукторы поставляются намотанными на горизонтальную барабанную раму. В комплекте с начальным/конечным винтовым кольцом и аппаратом намотки.



| Модель | Диаметр<br>[мм] | Длина<br>[м] | Конфигурация<br>рамы |
|--------|-----------------|--------------|----------------------|
| ACV248 | 6               | 30           | горизонтальная       |
| ACV249 | 6               | 40           | горизонтальная       |
| ACV132 | 6               | 50           | горизонтальная       |
| ACV133 | 6               | 60           | горизонтальная       |
| ACV250 | 6               | 70           | горизонтальная       |
| ACV251 | 6               | 80           | горизонтальная       |

## БЕЗ БАРАБАНОВ

Кондукторы диаметром 4.5, 6, 9 и 11 мм, также доступны как гибкий трос (без барабанов).

| Модель | Диаметр<br>[мм] | Длина<br>[м] |
|--------|-----------------|--------------|
| ACV252 | 4.5             | 20           |
| ACV253 | 4.5             | 30           |
| ACV254 | 4.5             | 40           |
| ACV255 | 4.5             | 50           |
| ACV256 | 4.5             | 60           |
| ACV257 | 4.5             | 70           |
| ACV258 | 4.5             | 80           |
| ACV259 | 6               | 30           |
| ACV260 | 6               | 40           |
| ACV261 | 6               | 50           |
| ACV262 | 6               | 60           |
| ACV263 | 6               | 70           |
| ACV264 | 6               | 80           |

| Модель | Диаметр<br>[мм] | Длина<br>[м] |
|--------|-----------------|--------------|
| ACV265 | 9               | 30           |
| ACV266 | 9               | 40           |
| ACV267 | 9               | 50           |
| ACV268 | 9               | 60           |
| ACV269 | 9               | 70           |
| ACV270 | 9               | 80           |
| ACV271 | 9               | 100          |
| ACV272 | 9               | 120          |
| ACV273 | 9               | 150          |
| ACV274 | 11              | 100          |
| ACV275 | 11              | 120          |
| ACV276 | 11              | 150          |
| ACV277 | 11              | 200          |
| ACV278 | 11              | 250          |
| ACV279 | 11              | 300          |

## БАРАБАНЫ

Барабаны изготовлены из оцинкованной стали.



| Модель | Для<br>диаметра кондуктора<br>[мм] | Конфигурация рамы                    |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ACV280 | 4.5                                | вертикальная                         |
| ACV281 | 6                                  | вертикальная                         |
| ACV282 | 6                                  | горизонтальная                       |
| ACV283 | 9                                  | вертикальная                         |
| ACV284 | 9                                  | вертикальная, с. п.                  |
| ACV285 | 11                                 | вертикальная, с. п.                  |
| ACV286 | 11                                 | вертикальная, большая емкость, с. п. |

**Примечание:** с. п. = смонтирована на прицепе

## Начальные/конечные резьбовые соединители

| Модель | Описание                                     |
|--------|----------------------------------------------|
| ACV287 | для кондуктора $\varnothing$ 4.5 мм, болт M5 |
| ACV185 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм, болт M6   |
| ACV057 | для кондуктора $\varnothing$ 9 мм, болт M12  |
| ACV058 | для кондуктора $\varnothing$ 11 мм, болт M12 |



## Соединительная муфта для ремонта кондуктора

| Модель | Описание                            |
|--------|-------------------------------------|
| ACV288 | для кондуктора $\varnothing$ 4.5 мм |
| ACV186 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм   |
| ACV055 | для кондуктора $\varnothing$ 9 мм   |
| ACV056 | для кондуктора $\varnothing$ 11 мм  |



## Пусковое колесо

| Модель | Описание                                     |
|--------|----------------------------------------------|
| ACV289 | для кондуктора $\varnothing$ 4.5 мм, болт M5 |
| ACV290 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм, болт M6   |



## Пусковое колесо с хомутом

| Модель | Описание                                         |
|--------|--------------------------------------------------|
| ACV187 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм, болт M6       |
| ACV052 | для кондуктора $\varnothing$ 9 и 11 мм, болт M12 |



## Пусковой ролик

| Модель | Описание                                         |
|--------|--------------------------------------------------|
| ACV188 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм, болт M6       |
| ACV054 | для кондуктора $\varnothing$ 9 и 11 мм, болт M12 |



## Соединительное устройство

| Модель | Описание                                         |
|--------|--------------------------------------------------|
| ACV291 | для кондуктора $\varnothing$ 6 мм, болт M6       |
| ACV051 | для кондуктора $\varnothing$ 9 и 11 мм, болт M12 |



## Зацепной крюк

| Модель | Описание                                   |
|--------|--------------------------------------------|
| ACV189 | болт M12, труба $\varnothing$ 80 - 100 мм  |
| ACV190 | болт M12, труба $\varnothing$ 100 - 120 мм |
| ACV180 | болт M12, труба $\varnothing$ 125 - 200 мм |



## Клей для ремонта стекловолоконных кондукторов

| Модель | Описание      |
|--------|---------------|
| ACV292 | клей, 150 гр. |

## ПЕТЛЯ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ В ТРУБЕ

Петли для протяжки многоразового использования с фиксированными головками специально предназначенные для труб.



| Модель     | Номинальный диаметр<br>[дюймы] | Диаметр трубы<br>[мм] | Макс. общий диаметр<br>[мм] | Ø отверстия<br>[мм] | Ø ушка<br>[мм] | Толщина ушка<br>[мм] |
|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| СХ08913400 | 0.75                           | 18-22                 | 32                          | 6                   | 13             | 10                   |
| СХ08913320 | 1                              | 24-27                 | 31                          | 6                   | 13             | 6                    |
| СХ08913410 | 1.25                           | 27-37                 | 44                          | 11                  | 13             | 13                   |
| СХ08913411 | 1.5                            | 35-43                 | 51                          | 11                  | 13             | 13                   |
| СХ08913322 | 1.75                           | 43-46                 | 57                          | 10                  | 13             | 13                   |
| СХ08913412 | 2                              | 49-54                 | 62                          | 11                  | 13             | 13                   |

## ПЕТЛИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ ПВ И ПВХ ТРУБ

Петли для протяжки многоразового использования с фиксированными головками специально предназначены для протяжки ПВ и ПВХ труб.



| Модель     | Номинальный диаметр<br>[дюймы] | Диаметр трубы<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Макс. общий диаметр<br>ведущего конуса<br>[мм] |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|
| СХ08220020 | 2                              | 48-55                 | 206            | 60                                             |
| СХ08220030 | 3                              | 68-79                 | 302            | 89                                             |
| СХ08220611 | 4                              | 89-106                | 358            | 122                                            |
| СХ08220050 | 5                              | 108-129               | 469            | 141                                            |
| СХ08220060 | 6                              | 129-152               | 498            | 168                                            |

### СТАНДАРТНЫЕ ГОЛОВКИ

Стандартная головка петли для протяжки специально используется при тяжении многожильного кабеля. Каждая стандартная головка состоит из канатной петли, винтовой муфты и вкладыша.



| Модель            | Размер кабеля<br>[kcmil] | Макс. Ø провода<br>[мм] | Макс. общий диаметр ушка<br>[мм] | Ø отверстия D<br>[мм] | Толщина ушка T<br>[мм] |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>CX08917220</b> | 750                      | 25                      | 44                               | 15                    | 11                     |
| <b>CX08917120</b> | 1000                     | 29                      | 52                               | 25                    | 13                     |
| <b>CX08917820</b> | 1250                     | 33                      | 57                               | 25                    | 13                     |
| <b>CX08917920</b> | 1500                     | 36                      | 60                               | 25                    | 13                     |
| <b>CX08917720</b> | 1750                     | 39                      | 63                               | 25                    | 13                     |
| <b>CX08918020</b> | 2000                     | 41                      | 64                               | 25                    | 13                     |
| <b>CX08918120</b> | 2500                     | 46                      | 76                               | 25                    | 13                     |

### ХОМУТЫ ПЕТЛЕЙ

Хомут петли для протяжки многоразового использования специально используется при тяжении многожильного кабеля. Каждый хомут состоит из канатной петли, винтовой муфты и вкладыша.



| Модель            | Размер кабеля<br>[kcmil] | Макс. Ø провода<br>[мм] | Макс. ушко O.D. A<br>[мм] | Ширина паза B<br>[мм] | Глубина паза C<br>[мм] | Ø пина D<br>[мм] | Центр пина E<br>[мм] |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>CX08917250</b> | 750                      | 25                      | 44                        | 16                    | 40                     | 14               | 20                   |
| <b>CX08917150</b> | 1000                     | 29                      | 52                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917850</b> | 1250                     | 33                      | 57                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917950</b> | 1500                     | 36                      | 60                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917750</b> | 1750                     | 39                      | 64                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |
| <b>CX08918050</b> | 2000                     | 41                      | 64                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |
| <b>CX08918150</b> | 2500                     | 46                      | 76                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |

### ВРАЩАЮЩИЕСЯ ГОЛОВКИ

Головка с вращающейся серьгой является типовой деталью, с комбинированными параметрами стандартного, многократного использования петли для протяжки и головки с вращающейся серьгой. Это исключает необходимость различных отдельных головок на каждой петле для протяжки, при установке одинарного кабеля. Каждая петля для протяжки состоит из головки с вращающейся серьгой, винтовой муфты и вкладыша.



| Модель            | Размер кабеля<br>[kcmil] | Макс. Ø провода<br>[мм] | Макс. ушко O.D. A<br>[мм] | Ширина паза B<br>[мм] | Глубина паза C<br>[мм] | Ø пина D<br>[мм] | Центр пина E<br>[мм] |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>CX08917275</b> | 750                      | 25                      | 44                        | 16                    | 40                     | 14               | 20                   |
| <b>CX08917175</b> | 1000                     | 29                      | 52                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917875</b> | 1250                     | 33                      | 57                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917975</b> | 1500                     | 30                      | 60                        | 19                    | 45                     | 16               | 18                   |
| <b>CX08917775</b> | 1750                     | 39                      | 64                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |
| <b>CX08918075</b> | 2000                     | 41                      | 64                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |
| <b>CX08918175</b> | 2500                     | 46                      | 76                        | 25                    | 71                     | 22               | 31                   |

Сертифицированная Система Качества  
**ISO 9001:2008**

Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

#### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

**U 230**

Головные зажимы «чулки» специально разработаны для временного соединения кабеля и лидер троса.

Они состоят из стальной проволоки, которая эффективно распределяет эффект сжатия на кабеле.



## Головные зажимы «чулки» с 1 длинной петлей Мод. GCL

| Модель | Ø кабеля<br>[мм] | Чистая длина<br>[мм] | Разрывное усилие<br>[кН] | Подходящий вертлюг |
|--------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| GCL110 | 10-14            | 900                  | 20                       | GGT001             |
| GCL120 | 15-20            | 900                  | 20                       | GGT001             |
| GCL130 | 21-25            | 1000                 | 25                       | GGT001             |
| GCL140 | 26-30            | 1200                 | 30                       | GGT001             |
| GCL150 | 26-45            | 1500                 | 50                       | GGT001             |
| GCL160 | 31-40            | 1500                 | 45                       | GGT001             |
| GCL170 | 41-50            | 1500                 | 50                       | GGT001             |
| GCL180 | 46-60            | 1600                 | 50                       | GGT001             |
| GCL190 | 61-80            | 1800                 | 80                       | GGT001             |
| GCL200 | 81-100           | 2000                 | 100                      | GGT010             |
| GCL210 | 101-140          | 2000                 | 100                      | GGT010             |
| GCL220 | 141-170          | 2000                 | 100                      | GGT010             |
| GCL230 | 171-200          | 2000                 | 100                      | GGT010             |
| GCL221 | 150-180          | 2000                 | 200                      | GGT020             |
| GCL231 | 180-210          | 2000                 | 200                      | GGT020             |

## Головные зажимы «чулки» с 1 короткой петлей Мод. GCT

| Модель | Ø кабеля<br>[мм] | Чистая длина<br>[мм] | Разрывное усилие<br>[кН] | Подходящий вертлюг |
|--------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| GCT380 | 11-14            | 600                  | 20                       | GGT001             |
| GCT390 | 15-20            | 600                  | 20                       | GGT001             |
| GCT400 | 21-25            | 600                  | 25                       | GGT001             |
| GCT410 | 26-30            | 600                  | 30                       | GGT001             |
| GCT420 | 31-40            | 700                  | 45                       | GGT001             |
| GCT430 | 26-45            | 700                  | 50                       | GGT001             |
| GCT440 | 41-50            | 800                  | 50                       | GGT001             |
| GCT450 | 46-60            | 800                  | 50                       | GGT001             |
| GCT460 | 61-80            | 800                  | 80                       | GGT001             |
| GCT470 | 81-100           | 1000                 | 100                      | GGT010             |
| GCT480 | 101-140          | 1200                 | 100                      | GGT010             |
| GCT490 | 141-170          | 1200                 | 100                      | GGT010             |
| GCT495 | 171-200          | 1200                 | 100                      | GGT010             |

Специально разработаны для временного соединения кабеля с тросом лидером. Они состоят из стальной проволоки, которая эффективно распределяет эффект сжатия на кабеле. Также применимы в открытой версии.



## Зажимы «чулки» с двумя петлями Мод. GCP/GCA


| Модель                |                         | Ø кабеля | Чистая длина | Разрывное усилие | Подходящий вертлюг |
|-----------------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|--------------------|
| Проходные<br>(сшитые) | Открытые<br>(сшиваемые) | [мм]     | [мм]         | [кН]             |                    |
| GCP241                | GCA240                  | 10-14    | 800          | 20               | GGT001             |
| GCP252                | GCA250                  | 15-20    | 800          | 20               | GGT001             |
| GCP262                | GCA260                  | 21-25    | 800          | 25               | GGT001             |
| GCP271                | GCA270                  | 26-30    | 800          | 30               | GGT001             |
| GCP281                | GCA280                  | 26-45    | 1000         | 50               | GGT001             |
| GCP292                | GCA290                  | 31-40    | 1000         | 50               | GGT001             |
| GCP301                | GCA300                  | 41-50    | 1000         | 50               | GGT001             |
| GCP311                | GCA310                  | 46-60    | 1000         | 50               | GGT001             |
| GCP326                | GCA320                  | 61-80    | 1000         | 80               | GGT001             |
| GCP332                | GCA330                  | 81-100   | 1200         | 100              | GGT001             |
| GCP341                | GCA340                  | 101-140  | 1400         | 100              | GGT001             |
| GCP351                | GCA350                  | 141-170  | 1400         | 100              | GGT001             |
| GCP361                | GCA360                  | 171-200  | 1400         | 100              | GGT001             |

Специально разработаны для временного соединения двух длин кабеля. Они состоят из стальной проволоки, которая эффективно распределяет эффект сжатия на кабеле.



## Двойные зажимы «чулки» Мод. GCS

| Модель | Ø кабеля | Чистая длина | Разрывное усилие |
|--------|----------|--------------|------------------|
|        | [мм]     | [мм]         | [кН]             |
| GCS620 | 11-14    | 1200         | 20               |
| GCS630 | 15-20    | 1200         | 20               |
| GCS640 | 21-25    | 1200         | 25               |
| GCS650 | 26-30    | 1200         | 30               |
| GCS660 | 26-45    | 1400         | 50               |
| GCS670 | 31-40    | 1400         | 45               |
| GCS680 | 41-50    | 1600         | 50               |
| GCS690 | 46-60    | 1600         | 50               |
| GCS700 | 61-80    | 1600         | 80               |
| GCS710 | 81-100   | 2000         | 100              |
| GCS720 | 101-140  | 2400         | 100              |
| GCS730 | 141-170  | 2400         | 100              |
| GCS740 | 171-200  | 2400         | 100              |
| GCS731 | 150-180  | 4000         | 200              |
| GCS741 | 180-210  | 4000         | 200              |



Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445


Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

**U 250**

## ВЕРТЛЮГИ - GGT

Эти соединители специально предназначены для соединения кусков лидер троса и зажима «чулка», установленного на проводе, что позволяет избежать момент предельного кручения. Вертлюги сделаны из стали с большой износостойкостью и оцинкованы. Особая форма вертлюга позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки во время прохода через ролик.

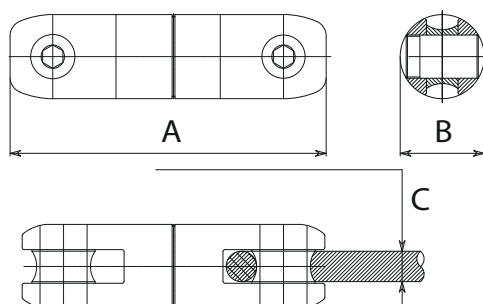

| Модель | Размеры [мм] |    |        | Разрывной момент<br>[кН] | Масса<br>[кг] |
|--------|--------------|----|--------|--------------------------|---------------|
|        | A            | B  | C Макс |                          |               |
| GGT001 | 106          | 28 | 10     | 70                       | 0.3           |
| GGT010 | 143          | 40 | 13     | 110                      | 0.925         |
| GGT020 | 184          | 54 | 18     | 220                      | 2.15          |

## СКОБЫ - ALG

Штифт с винтовой нарезкой удовлетворяет требованиям RR-C-271D тип IVA, Уровень А, Класс 2. Болт с якорными скобами с головным изгибом с шплинтом удовлетворяет требованиям RR-C-271D тип IVA, Уровень А, Класс 3.

Тип штифа 209



Тип болта 2130



Размеры [мм]

| Модель | Лимит<br>рабочей<br>нагрузки<br>AI AIB | Номинал.<br>размер | Внутренняя<br>ширина |              |             | Диаметр      |             | Допустимый<br>предел плюс минус |        | Масса [кг]                              |                  |
|--------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|
|        |                                        |                    | Внутренняя<br>длина  | На<br>штифте | На<br>скобе | На<br>штифте | За<br>ушком | Длина                           | Ширина | Штифт с<br>винтовой<br>нарезкой тип 209 | Болт<br>тип 2130 |
| ALG050 | 5                                      | 1/4                | 28.6                 | 12.7         | 19.8        | 7.94         | 17.5        | 1.59                            | 1.59   | 0.05                                    |                  |
| ALG051 | 7.5                                    | 5/16               | 31                   | 13.5         | 21.4        | 9.53         | 20.6        | 1.59                            | 1.59   | 0.08                                    |                  |
| ALG052 | 10                                     | 3/8                | 36.5                 | 16.7         | 26.2        | 11.1         | 24.7        | 3.18                            | 1.59   | 0.14                                    |                  |
| ALG053 | 15                                     | 7/16               | 42.8                 | 18.3         | 29.4        | 12.7         | 27          | 3.18                            | 1.59   | 0.20                                    |                  |
| ALG054 | 20                                     | 1/2                | 47.6                 | 20.6         | 33.3        | 15.9         | 30.2        | 3.18                            | 1.59   | 0.29                                    |                  |
| ALG055 | 32.5                                   | 5/8                | 60                   | 27           | 42.9        | 19.1         | 39.7        | 3.18                            | 1.59   | 0.60                                    |                  |
| ALG056 | 47.5                                   | 3/4                | 71                   | 31.8         | 51          | 22.2         | 47.6        | 6.35                            | 1.59   | 1.05                                    |                  |
| ALG057 | 65                                     | 7/8                | 84                   | 36.5         | 58          | 25.4         | 54          | 6.35                            | 1.59   | 1.54                                    |                  |
| ALG058 | 85                                     | 1                  | 95                   | 42.9         | 68          | 28.6         | 60          | 6.35                            | 1.59   | 2.35                                    |                  |
| ALG059 | 15                                     | 7/16               | 42.8                 | 18.3         | 29.4        | 12.7         | 27          | 3.18                            | 1.59   |                                         | 0.36             |
| ALG060 | 32.5                                   | 5/8                | 60                   | 27           | 42.9        | 19.1         | 39.7        | 3.18                            | 1.59   |                                         | 0.73             |
| ALG061 | 47.5                                   | 3/4                | 71                   | 31.8         | 51          | 22.2         | 47.6        | 6.35                            | 1.59   |                                         | 1.23             |
| ALG062 | 65                                     | 7/8                | 84                   | 36.5         | 58          | 25.4         | 54          | 6.35                            | 1.59   |                                         | 1.79             |
| ALG063 | 85                                     | 1                  | 95                   | 42.9         | 68          | 28.6         | 60          | 6.35                            | 1.59   |                                         | 3.75             |
| ALG064 | 120                                    | 1 1/4              | 119                  | 52           | 83          | 34.9         | 76          | 6.35                            | 1.59   |                                         | 5.31             |
| ALG065 | 135                                    | 1 3/8              | 132                  | 57           | 89          | 38.1         | 84          | 6.35                            | 3.18   |                                         | 7.18             |

Сертифицированная Система Качества  
ISO 9001:2008

Обновления на: [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com)

### Tesmec S.p.A.

Головной офис и завод  
Via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Италия  
Тел: +39.035.4232911 - Факс: +39.035.4522445

Второй завод  
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Италия  
Тел: +39.035.825024 - Факс: +39.035.826375

Третий завод  
Via Don Brambilla 26/28 - 23844 Sirone (LC) - Италия  
Тел: +39.031.858311 - Факс: +39.031.853562

U 260