


# SIMPLEX ДВУХТАКТНЫЕ ДОМКРАТЫ

Серия PP 9,1 Тонн



Модели: PP610, PP61015

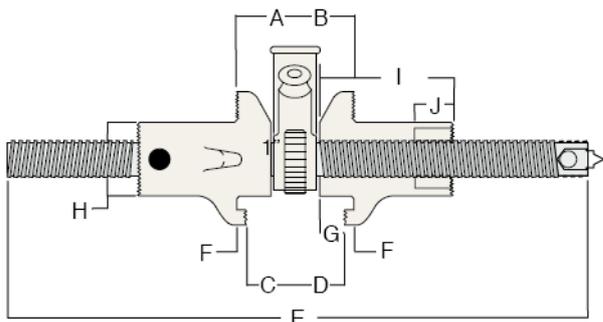

Домкрат SIMPLEX PP610 используется для отделения прямых балок в целях обеспечения надлежащего ремонта и обслуживания моста.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Используется для выталкивания, вытягивания, поддержки грузов и др.

Идеальное решение для сварочных мастерских.

Концевые гайки разработаны с учетом возможности использования цепей с крюками под проушины.

Может использоваться для регулировки форм, демпферов, каркасных конструкций и дымовых труб.

В конструкции домкрата используется 1.25-6 ACME 2G класса, правосторонняя и левосторонняя.

### Соответствие CE

Проектные характеристики наших домкратов соответствуют или даже превосходят стандарты безопасности ANSI /ASME V30.1.

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛИНА РЫЧАГОВ

Дополнительную информацию см. на стр. 17.

Модель	Тонн	Длина (мм)	Диаметр (мм)
SLB24	9,1	610	19

Модель	Размеры (мм)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Длина	Длина	Длина	Длина	Длина	Длина
PP610	86	206	73	193	254	8	19	60	81	32
PP61015	----	----	----	----	254	----	----	----	----	----
Модель	Центрирующая способность (Тонн)	Смещение крюка/подшвы Грузоподъемность (тонн)	Ход (мм)		Усилие рукояти на тонну (N)		Диаметр винта (мм)		Масса (кг)	
PP610	9,1	1,8	121		6,8		32		5,9	
PP61015	9,1	1,8	----		6,8		32		2,3	

[www.simplexmechanicals.com](http://www.simplexmechanicals.com)