


SIMPLEX СВЕРХМОЩНЫЕ ДОМКРАТЫ

Серия JJ 13,6 - 45,3 Тонн



Модели: JJA2515C и JJ3510D

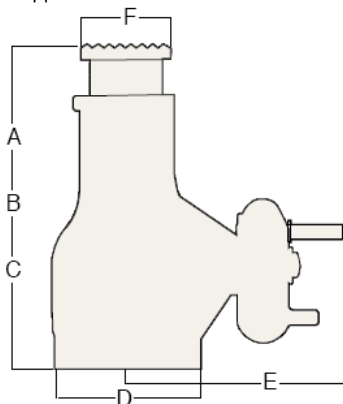

Срок службы стандартных домкратов сокращается при их использовании на открытом воздухе или попадании брызг сварки. "Мы выбрали сверхмощные домкраты SIMPLEX за прочность конструкции и несущую способность."

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Совмещение в одном домкрате храповика и винтового механизма..

Может выдерживать нагрузку продолжительное время без сползания.

Предохранительный стопор плеча.

Выпускаются в корпусах из алюминия или ковкого чугуна.

Плавность хода и низкое усилие рычага обеспечивают используемые в конструкции шариковые подшипники.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛИНА РЫЧАГОВ

Дополнительную информацию см. на стр. 17.

Модель	Тонн	Длина (мм)	Диаметр (мм)
SLB36	13,6	914	25
SLB36	22,7	914	25
SLB36	31,8	914	25
SLB56	45,3	1422	29

Модель	Материал корпуса домкрата	Грузоподъемность (тонн)	Размеры (мм)						Усилие рукоятки на тонну нагрузки (N)	Масса (кг)
			A	B	C	D	E	F		
			Минимальная высота	Максимальная высота	Ход	Диаметр основы	Зацеп	Диаметр колпачка		
JJ2510C	Сталь	22,7	261	387	127	138	191	79	27	19,5
JJ3510D		31,8	261	387	127	140	191	79	22	20
JJ5010B		45,3	262	363	102	184	224	100	18	36,3
JJA1510C	Алюминий	13,6	261	387	127	138	191	60	40	12,7
JJA2510C		22,7	261	387	127	138	191	79	27	15,4
JJA2515C		22,7	388	606	225	141	191	79	27	19,5
JJA3510D		31,8	261	387	127	138	191	79	22	15,4
JJA5010B		45,3	262	363	102	184	224	100	18	27,7

www.simplexmechanicals.com