


SIMPLEX ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ

Серия SJ 10,9 - 21,8 Тонн



Модели: SJ1512, SJ156 и SJ158

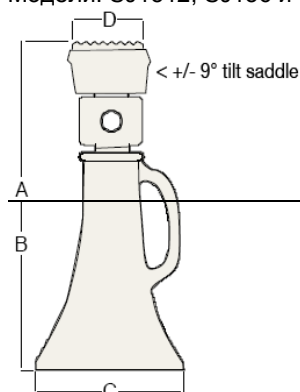

< крен седла до +/- 9°



Винтовые домкраты SIMPLEX используются для регулировки высоты этой прокатной конструкции. "Мы используем эту конструкцию при отрезании длинных кусков материала"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Усиленные корпуса из ковкого чугуна .
Приваренный к корпусу предохранительный стопор .
Может поддерживать грузы продолжительное время без сползания .
Удобная ручка для переноски .
Четыре отверстия для удобства установки рычага .
Отцентрировать точку нагрузки помогает седло с возможностью наклона до 9° .

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛИНА РЫЧАГОВ
Дополнительную информацию см. на стр. 17.

Модель	Тонн	Длина (мм)	Диаметр (мм)
SLB24	10,9	610	19
SLB35	18,1	914	21
SLB42	21,8	1067	29

Модель	Несущая способность (тонн)	Размеры (мм)				Усилие рукояти на тонну нагрузки (N)	Масса (кг)
		A	B	C	D		
		Высота в сложенном состоянии	Ход	Диаметр основы	Диаметр колпачка		
SJ156	10,9	245	95	83	73	7,3	4,5
SJ158		296	146	140	73	7,3	5,4
SJ1512		397	248	159	73	7,3	7,3
SJ208	18,1	299	127	152	79	6,8	7,7
SJ2010		350	178	165	79	6,8	9,1
SJ2012		400	229	171	79	6,8	10,9
SJ258	21,8	331	108	165	83	6,8	12,7
SJ2512		432	210	184	83	6,8	16,8
SJ2518		585	362	216	83	6,8	23,6