


# SIMPLEX ВИНТ И КОЛПАЧОК

Серия SC 10,9 - 21,8 Тонн



Опорная гайка ставится на трубу, арматуру или другую неподвижную структуру, указанную пользователем.  
Модели: SC03568 и SC03620

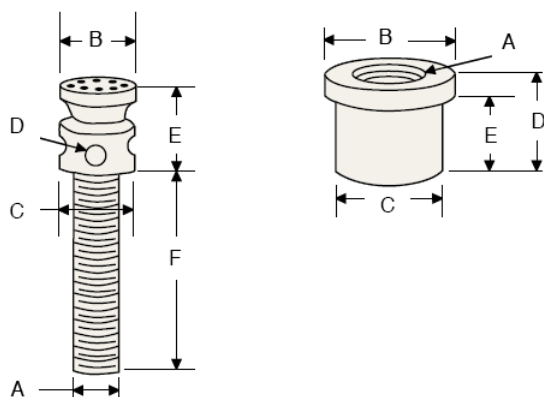

144 узла Винт-колпачок поддерживают внешнюю стенку большого генератора на плотине Grand Coulee.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Резьба стандарта АСМЕ позволяет удерживать груз продолжительное время без сползания .  
Четыре отверстия позволяют свободно варьировать высоту и обеспечивают точность нивелирования .

Опорную гайку можно приварить к трубам .

отцентровать точку нагрузки помогает седло с возможностью наклона до 9°.

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛИНА РЫЧАГОВ

Дополнительную информацию см. на стр. 17.

Модель	Тонн	Длина (мм)	Диаметр (мм)
SLB24	10,9	610	19
SLB35	18,1	914	21
SLB42	21,8	1067	29

Модель	Несущая способность (тонн)	Размеры						Масса (кг)
		А	В	С	Д	Е	F	
		Диаметр модифицированной резьбы по стандарту Асте - Шаг А (резьба)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	
SC156	10,9	1 1/2 - 3	73	57	22	95	144	2,5
SC158		1 1/2 - 3	73	57	22	95	195	2,8
SC1512		1 1/2 - 3	73	57	22	95	297	3,5
SC208	18,1	2 - 2 1/2	79	73	24	102	192	4,8
SC2010		2 - 2 1/2	79	73	24	102	243	5,4
SC2012		2 - 2 1/2	79	73	24	102	294	6,1
SC258	21,8	2 1/2 - 2 1/2	83	83	30	129	198	7,6
SC2512		2 1/2 - 2 1/2	83	83	30	129	300	9,9
SC2518		2 1/2 - 2 1/2	83	83	30	129	452	13,3
<b>Гайки шарниров</b>								
SCN15	----	1 1/2 - 3	76	61	76	57	----	1,5
SCN20	----	2 - 2 1/2	101	76	83	57	----	2,3
SCN25	----	2 1/2 - 2 1/2	127	100	101	76	----	5

[www.simplexmechanicals.com](http://www.simplexmechanicals.com)