



cordstrap

The Passion to Protect

ДОДАТКИ ТА РІШЕННЯ

**ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ
РИЗИКИ**

ЗМІСТ

	СТОРІНКИ
Пристрасть до захисту	03
Рішення для контейнерних вантажів	04 – 11
Системи кріплення	12 – 14
СВТ 40	16 – 17
СВТ 50	18 – 19
СВТ 60	20 – 21
Обв'язка	22 – 24
СВТ 35	25 – 27
Подушки D-Connect	28 – 31
Контроль вологості	32 – 35
Навчання	36
ESG Cordstrap	37
Відповідність міжнародним стандартам	37



CORDSTRAP Пристрасть до захисту


Cordstrap завжди вірила, що існує кращий шлях. Саме тому вже понад 55 років ми присвячуємо себе тому, щоб зробити транспортування вантажів безпечнішим. Ми досягаємо цього завдяки консультативному підходу — Protection Engineering — який дозволяє усунути ризики, пов'язані з переміщенням вантажів, допомагаючи бізнесу працювати впевнено та розвиватися.

Інженери компанії Cordstrap, що спеціалізуються на захисті вантажів, мають великий досвід роботи в різних галузях промисловості, що дозволяє їм діагностувати проблеми, визначати можливості та розробляти креативні рішення, засновані на передовому досвіді, відповідно до місцевих та світових норм і правил. Завдяки цьому досвіду в поєднанні з нашим інноваційним портфелем рішень, що постійно розвивається, ми захищаємо продукцію в дорозі, людей, які працюють з нею, і промислове середовище, через яке вона проходить.

Саме наша пристрасть до захисту рухає нами і робить нас світовим лідером у сфері безпечного переміщення товарів.



CORDSTRAP **ANCHORLASH®**

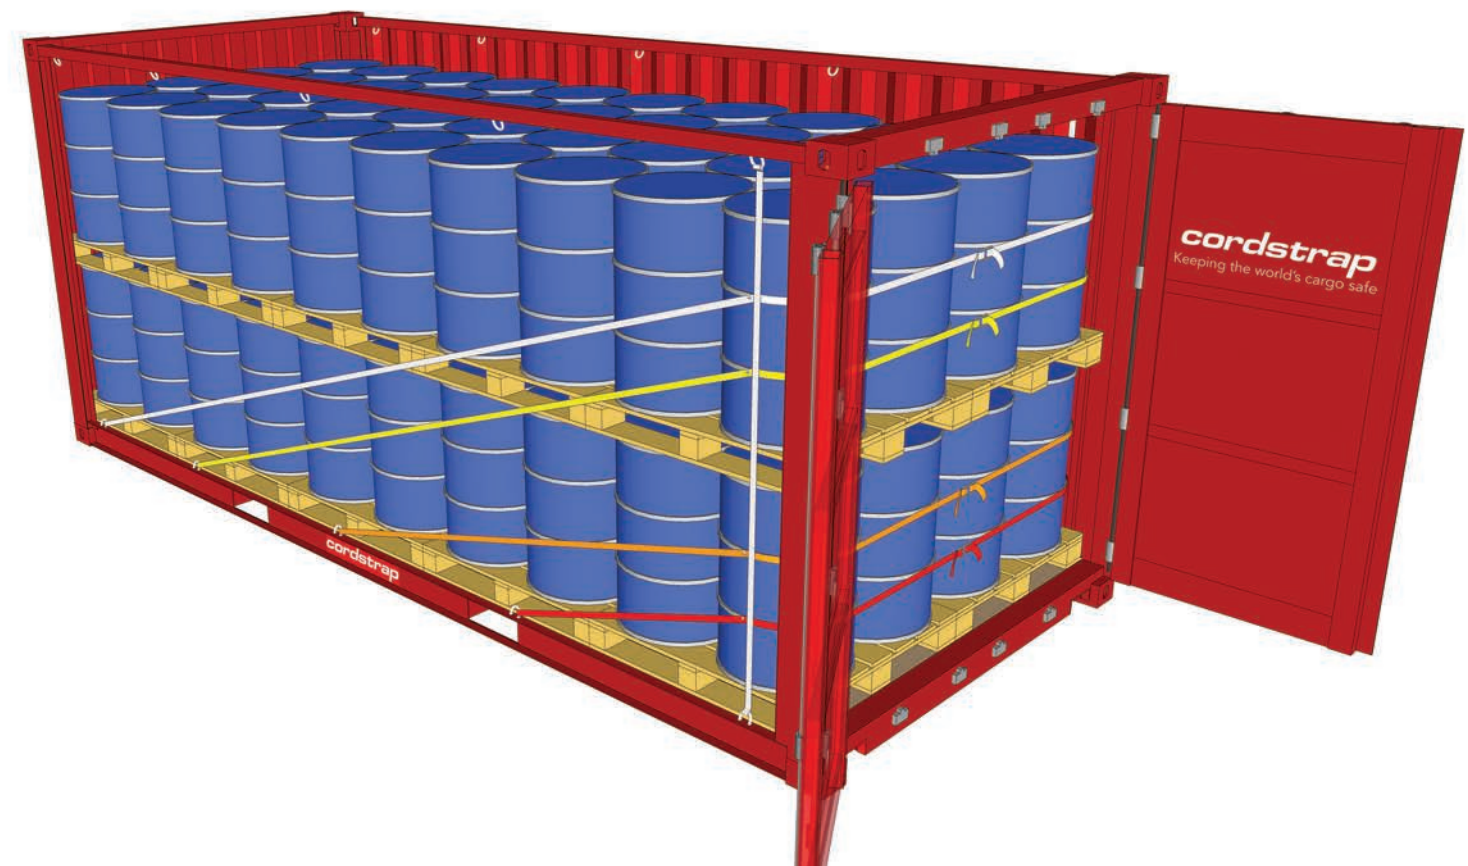

CORDSTRAP **РІШЕННЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ**

Cordstrap пропонує найефективніші рішення для фіксації вантажів у міжнародних перевезеннях — незалежно від виду транспорту - контейнери, плоскі платформи, залізничні вагони або судна. Кріплення Cordstrap виключає інциденти та пошкодження вашого вантажу.

Безпечні, економічні та ефективні в часі, перевірені AAR і сертифіковані GL поліефірні кріпильні рішення Cordstrap надійно захистять вантаж - незалежно від умов, незалежно від застосування, у відповідності до вимог CTU.

Зараз Cordstrap представляє нові проривні рішення, спеціально розроблені для максимально простого та ефективного кріплення важких і легких вантажів у контейнерах.

ЗАХИСТ ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ

Спеціально розроблений для легких і середніх вантажів у контейнерах, AnchorLash® є універсальним рішенням, яке може адаптуватися до ваших вимог. AnchorLash - це економічне рішення, яке дозволяє за 10 хвилин закріпити як небезпечні, так і безпечні вантажі, використовуючи найміцніші існуючі якорні точки для контейнерів.

Підходить для багатьох типів вантажів, включаючи картонні коробки, пластикові бочки, біг-беги, банки та іншу м'яку упаковку - як в 20-футових, так і в 40-футових контейнерах - AnchorLash® захищає вантаж у найбезпечніший і найефективніший спосіб.



CORDSTRAP

ANCHORLASH®



РЕМІНЬ ANCHORLASH®

ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ

КОНТЕЙНЕРІВ

AnchorLash® - це універсальне рішення для легких і середніх вантажів. Його універсальність означає, що він також може кріпити вантажі в рефрижераторних контейнерах за допомогою нашої інноваційної точки кріплення для рефрижераторних контейнерів, яка накладається всього за кілька секунд і є такою ж міцною, як і точки кріплення в інших контейнерах.



РІШЕННЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ CORDSTRAP: ЛІНІЙКА ANCHORLASH®

	STANDARD	SH (ТАК ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ)
ANCHORLASH® 105.2	2 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та прошитою петлею на кінці, які кріпляться до анкерної точки контейнера, і 2 пряжки.	2 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та гачком швидкого з'єднання для кріплення до анкерної точки контейнера, і 2 пряжки.
ANCHORLASH® 105.3	3 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та прошитою петлею на кінці, які кріпляться до анкерної точки контейнера, і 3 пряжки.	3 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та гачком швидкого з'єднання для кріплення до анкерної точки контейнера, і 3 пряжки.
ANCHORLASH® 105.4	4 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та прошитою петлею на кінці, які кріпляться до анкерної точки контейнера, і 4 пряжки.	4 пари горизонтальних стяжок з кольоровим маркуванням та гачком швидкого з'єднання для кріплення до анкерної точки контейнера, і 4 пряжки.

AnchorLash® відповідає Кодексу СТU, сертифікований MariTerm AB, Eurosafe та DNV -GL. Ваш експерт з кріплення вантажу Cordstrap може порадити вам найкраще рішення для ваших конкретних вимог. Показники надійності кріплення залежать від типу вантажу, способу транспортування та коефіцієнта тертя. Для отримання більш детальної інформації про характеристики рішення, будь ласка, зверніться до комерційної специфікації та сертифікату MariTerm.

АДАПТУЄМО РІШЕННЯ ПІД КОНКРЕТНИЙ ТИП ВАНТАЖУ

ЗАХИСТ КРАЇВ ТА ПІДВІСНІ РЕМЕНІ УТРИМУЮТЬ ПАКУВАЛЬНУ СТРІЧКУ В ОПТИМАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ ТА ЗАХИЩАЮТЬ УПАКОВКУ.

ЕЛАСТИЧНА

ТЕКСТИЛЬНА СТРІЧКА

ДЛЯ ГНУЧОЇ ФІКСАЦІЇ.



ANCHORLASH® МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ В РЕФКОНТЕЙНЕРІ З ТОЧКОЮ КРІПЛЕННЯ РЕФРИЖЕРАТОРА



ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГКОГО, ШВИДКОГО ТА СТАБІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.




Це рекомендовані натягувачі. Інші натягувачі також можуть бути придатними.

СТАНДАРТНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОСТУПНІ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВАНТАЖУ. ІНДИВІДУАЛЬНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ.



CORDSTRAP

QUICKLASH®

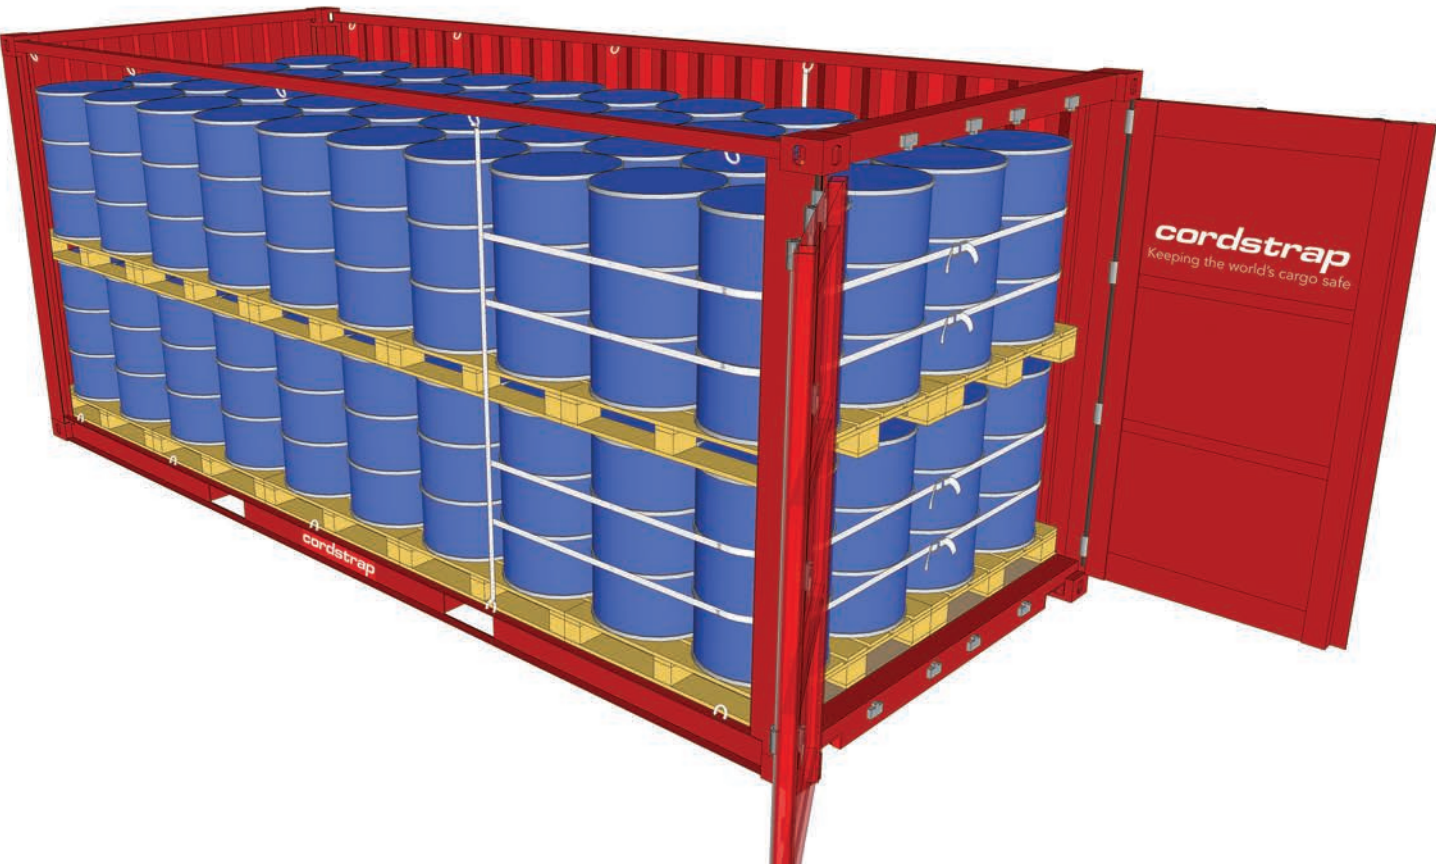

ЗАХИСТ ЛЕГКОГО
КОНТЕЙНЕРНОГО
ВАНТАЖУ

QuickLash® - це економічне рішення для кріплення легких вантажів у контейнері. Призначена для швидкого і легкого кріплення та запобігання випадінню вантажу при відкритті дверей контейнера. Підходить для різних типів вантажів, включаючи біг-беги, бочки і картонні коробки, QuickLash® пропонує економічно ефективне рішення без шкоди для якості та безпеки.



КОНТЕЙНЕРНІ РІШЕННЯ CORDSTRAP: ЛІНІЙКА QUICKLASH®

	SH (ГЛАЗОК ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ)	SH R (ГЛАЗОК ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ ТА ГНУЧКЕ УТРИМАННЯ)
QUICKLASH® 105.2	2 регульовані горизонтальні стяжки, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 2 пряжки.	2 регульовані горизонтальні стяжки з еластичними тканинними секціями, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 2 пряжки.
QUICKLASH® 105.3	3 регульовані горизонтальні стяжки, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 3 пряжки.	3 регульовані горизонтальні стяжки з еластичними тканинними секціями, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 3 пряжки.
QUICKLASH® 105.4	4 регульовані горизонтальні стяжки, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 4 пряжки.	4 регульовані горизонтальні стяжки з еластичними тканинними секціями, закріплені на 2 вертикальних стяжках з гачками швидкого з'єднання, і 4 пряжки.

QuickLash® відповідає Кодексу СТU, сертифікований MarTerm AB, Eurosafe та DNV-GL. Ваш експерт з кріплення вантажів Cordstrap може проконсультувати вас щодо найкращого рішення для ваших конкретних вимог. Показники надійності кріплення залежать від типу вантажу, способу транспортування та коефіцієнта тертя. Для отримання більш детальної інформації про характеристики рішення, будь ласка, зверніться до комерційної специфікації та сертифікату MarTerm.

АДАПТУЙТЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО КОНКРЕТНОГО ТИПУ ВАНТАЖУ

ЗАХИСТ КРАЇВ УТРИМУЄ СТЯЖКУ В ОПТИМАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ ТА ЗАХИЩАЄ УПАКОВКУ.



EdgeBoards (м'яка упаковка)



FlexBoards (бочка і біг-беги)

ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГКОГО, ШВИДКОГО ТА СТАБІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.



Акумуляторний натягувач CBT35



Ручний натягувач CT40 (2)



Магніти для контейнера

Це рекомендовані натягувачі. Інші натягувачі також можуть бути придатними.

ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВАНТАЖУ ДОСТУПНІ СТАНДАРТНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
ІНДИВІДУАЛЬНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ.



CORDSTRAP

CORNERLASH®



ЗАХИСТ ВАЖКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ

CornerLash® — це повністю відповідне вимогам рішення для фіксації важких та небезпечних вантажів у контейнерах за менш ніж 10 хвилин.
Це інноваційне рішення використовує найміцнішу частину контейнера — кутову стійку.

Незалежно від того, чи кріпляться бочки, IBC, картонні коробки чи мішки у 20- або 40-футових контейнерах, CornerLash® забезпечує фіксацію вантажу у максимально безпечний та ефективний спосіб.



РІШЕННЯ CORDSTRAP ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ: ЛІНІЙКА CORNERLASH®

CORNERLASH® 105.4	2 пари Cordlash® 105, проведених через пружинні кутові елементи, утворюють 4 горизонтальні стяжки та 4 пряжки.
CORNERLASH® AAR 200LE	2 пари Cordlash® 200LE, проведених через пружинні кутові елементи, утворюють 4 горизонтальні стяжки та 4 пряжки.

CornerLash® відповідає вимогам CTU Code і сертифікований компаніями MariTerm AB, Eurosafe та за свідченням DNV-GL.
CornerLash® AAR 200LE схвалений організацією AAR.
Ваш фахівець Cordstrap із кріплення вантажів може надати рекомендацію щодо найкращого рішення відповідно до ваших конкретних вимог. Показники фіксації залежать від типу вантажу, виду транспортування та коефіцієнта тертя. Для повної інформації про ефективність рішення зверніться до комерційної технічної специфікації та сертифіката MariTerm.

АДАПТУЙТЕ РІШЕННЯ ПІД ВАШ КОНКРЕТНИЙ ТИП ВАНТАЖУ

ЗАХИСТ КРАЇВ І ПІДВІСНІ РЕМЕНІ УТРИМУЮТЬ КРІПЛЕННЯ В ОПТИМАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ І ЗАХИЩАЮТЬ УПАКОВКУ.

ЕЛАСТИЧНА ТКАНИННА СТЯЖКА ДЛЯ ГНУЧКОГО УТРИМАННЯ.



ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЛЕГКЕ, ШВИДКЕ ТА ПОСЛІДОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.



These are the recommended tensioners. Other tensioners may also be suitable.

ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВАНТАЖУ ДОСТУПНІ СТАНДАРТНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ. ІНДИВІДУАЛЬНІ СХЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ.





ОПТИМАЛЬНА БЕЗПЕКА

Створена з високоміцної поліестерової пряжі для забезпечення максимальної міцності, стяжка Cordlash® має багато переваг над традиційними продуктами. Вона гарантує, що ваш вантаж прибуде до місця призначення в такому самому стані, як і був відправлений.

БЕЗПЕЧНО

Тканинні стяжки Cordstrap не абразивні та безпечні як для оператора, так і для вантажу. Оптимізовані комбінації стяжок і пряжок зберігають функцію фіксації при динамічних і статичних навантаженнях навіть за найважчих умов транспортування.

ПОВНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Якість і продуктивність наших стяжок не викликає сумнівів, оскільки вони відповідають найновішим національним та міжнародним нормам. Сертифіковані GL, схвалені AAR та відповідають вимогам CTU Code.



ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА

Стяжки Cordstrap забезпечені навчанням і впровадженням з боку локальних експертів із кріплення вантажів, що сприяє ефективності, стандартизації та послідовності у фіксації вантажів.



CORDSTRAP LASHING

Стяжка Cordstrap, відома як Cordlash®, — це найефективніший спосіб фіксації вантажів для міжнародних перевезень у будь-якому транспортному засобі — контейнерах, платформах, залізничних вагонах або суднах.

Одноразові поліестерові стяжки Cordstrap мають багато переваг над традиційними засобами фіксації, такими як сталеві стрічки, ланцюги або дерев'яні упори. Cordlash® усуває інциденти та пошкодження вантажів.

Міцна, надійна та безпечна Cordlash® повністю відповідає чинним нормам і правилам.

Це гарантує, що ви, як відправник, виконуєте всі вимоги та що ваш вантаж проходить через контрольні точки логістичного ланцюга швидко і без затримок. Вантаж прибуває до місця призначення в безпеці та в ідеальному стані.



АНТИКОВЗКІ МАТИ

Антиковзкі мати Cordstrap розроблені для одноразового використання і призначені для розміщення під усіма типами вантажів, включно з палетами, важким обладнанням, сталевими рулонами та рулонами паперу.

- Забезпечують швидшу, простішу та ефективнішу фіксацію вантажу
- Коефіцієнт тертя мінімум 0,8μ
- Відповідають останнім стандартам EN і DIN
- Виготовлені зі 100% перероблених матеріалів
- Швидкі та легкі в застосуванні

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРІПИЛЬНИХ РІШЕНЬ

КОМПОЗИТНІ РІШЕННЯ

Міцність на розрив системи*	Тип стрічки	Тип пряжки	Ширина	Сумісні натягувачі
2600 daN – 5720 lbf	CC 105/230	CB 10	32 mm / 1.1/4"	СТ 40 (Ручний) CBT 35 (Акумуляторний) СТ 35 PN (Пневматичний)
2600 daN – 5720 lbf	CC 105/230 UF	CB 10	32 mm / 1.1/4"	СТ 40 (Ручний) CBT 35 (Акумуляторний) СТ 35 PN (Пневматичний)

ТКАНИННІ РІШЕННЯ

Міцність на розрив системи*	Тип стрічки	Тип пряжки	Ширина	Сумісні натягувачі
3000 daN – 6600 lbf	Cordlash® 105	HDB 10C	32 mm / 1.1/4"	СТ 40 (Ручний) CBT 35 / CBT 40 (Акумуляторний) СТ 35 PN (Пневматичний)
4000 daN – 8800 lbf	Cordlash® 105	HDB 10N Dynablock® 10	32 mm / 1.1/4"	СТ 40 (Ручний) CBT 35 / CBT 40 (Акумуляторний) СТ 35 PN (Пневматичний)
5000 daN – 11000 lbf	Cordlash® 150	HDB 12C	40 mm / 1.5/8"	СТ 40 / CRT 50 (Ручний) CBT 40 (Акумуляторний) СТ 40 PN (Пневматичний)
6000 daN – 13200 lbf	Cordlash® 150	HDB 12N Dynablock® 12 -150	40 mm / 1.5/8"	СТ 40 / CRT 50 (Ручний) CBT 40 (Акумуляторний) СТ 40 PN (Пневматичний)
7500 daN – 16500 lbf	Cordlash® 200	HDB 12C	40 mm / 1.5/8"	CRT 50 (Ручний) CBT 40 / CBT 50 (Акумуляторний) СТ 40 PN (Пневматичний)
8500 daN – 18700 lbf	Cordlash® 200	HDB 12N Dynablock® 12 - 200	40 mm / 1.5/8"	CRT 50 (Ручний) CBT 40 / CBT 50 (Акумуляторний) СТ 40 PN (Пневматичний)
10000 daN – 22000 lbf	Cordlash® 750	HDB 15N	50 mm / 2"	CRT 50 (Ручний) CBT 50 / CBT 60 (Акумуляторний) СТ 50 PN (Пневматичний)
12000 daN – 26400 lbf	Cordlash® 750	Dynablock® 15	50 mm / 2"	CRT 50 (Ручний) CBT 50 / CBT 60 (Акумуляторний) СТ 50 PN (Пневматичний)
20000 daN – 44000 lbf	Cordlash® 1500	Dynablock® 20	60 mm / 2.3/8"	CRT 60 (Ручний) CBT 60 (Акумуляторний)

*Міцність системи на розрив - це загальна міцність системи, заснована на використанні з рекомендованим типом пряжки Cordstrap.



Всі композитні та текстильні рішення Cordstrap були протестовані компанією Germanischer Lloyd
Для отримання додаткової інформації про контейнерні рішення Cordstrap або рішення для динамічних вантажів зв'яжіться з одним з наших експертів із захисту вантажів

CORDSTRAP

CBT 40



ОСОБЛИВОСТІ CBT 40

- Розроблений для тривалого використання на вулиці та в приміщенні
- Двигун призначений для важких умов експлуатації.
- Запатентована автоматична зупинка для уникнення перевантаження двигуна та розрядки акумулятора.
- Оптимальний попередній натяг для кожного типу стяжки Cordstrap
- Запатентоване авто-реверсування для легкого вилучення інструменту зі стяжки
- Висока швидкість натягування — до 54 об/хв
- До 150 циклів натягування на одній батареї
- Ергономічний дизайн із рівномірним розподілом ваги
- Не потребує повітряної лінії

ПЕРЕВАГИ

ПОТУЖНІСТЬ

Рішення для фіксації Cordstrap працюють навіть за найскладніших умов, коли використовуються з CBT 40 — зусилля натягу до 1 600 даН / 3 520 lbf, із найновішою 36-вольтовою літій-іонною батареєю та безщітковою технологією двигуна.

ШВИДКІСТЬ

Натискаєте кнопку — і CBT 40 готовий до роботи. З продуктивністю до 150 натягувальних циклів і швидкістю до 54 об/хв, він забезпечує стабільне фіксування вантажів.

ПРОСТОТА

Функція автоматичного реверсу дозволяє легко витягнути інструмент зі стяжки. Ергономічна форма дозволяє працювати однією рукою. На відміну від пневматичних інструментів, CBT 40 не потребує повітряної лінії чи регулярного очищення і обслуговування двигуна.

Швидкий і зручний у використанні, CBT 40 спеціально розроблений для прискорення процесу завантаження вантажів.

СХВАЛЕНІ КОМБІНАЦІЇ

ТИП КРІПЛЕННЯ CORDSTRAP	ТИП ПРЯЖКИ CORDSTRAP
Cordlash® 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock® 10, CBH10, CH10
Cordlash® 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock® 12, CBH12, CH12
Cordlash® 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock® 12, CHB12, CH12
QuickLash®	Всі варіанти
AnchorLash®	Всі варіанти
РІШЕННЯ CORDSTRAP	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ*

ТИП КРІПЛЕННЯ CORDSTRAP	НАЛАШТУВАННЯ	
Cordlash® 105, QuickLash®, AnchorLash® 105, CornerLash®	2 - 5	(350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash® 150, AnchorLash® 150	4 - 7	(700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash® 200, CornerLash® AAR	6 - 10	(1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

*Тестовано в лабораторних умовах. Фактичне натягування може варіюватися залежно від застосування.

Рекомендовані налаштування необхідно дотримуватись для безпечного використання інструменту та правильної фіксації. Відхилення від цих налаштувань може призвести до пошкодження обладнання або вантажу.Налаштування базуються на стандартизованих тестах із повністю зарядженим акумулятором. Відповідальність за правильне натягування несе оператор.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУСИЛЛЯ		ВАГА	
Максимальне попереднє натягування:	1.600 daN / 3,520 lbf	Повна вага:	7,5 kg / 16.5 lb (інструмент, зарядка, батареї, кейс)
Крутний момент на обертовому механізмі:	127 Nm / 1,125 lb-in		
Швидкість обертання (вільний хід):	54 rpm		
		Вага інструмента:	6,2 kg / 13.6 lb
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ		УПАКОВКА	
Тип акумулятора	Atlas Copco Lithium-Ion Battery	У комплекті стандарт:	1 кейс з 1 інструментом, Зарядний пристрій, 2 батареї, Кабель живлення, Інструкція
Час заряджання	60 - 120 minutes		
Напруга акумулятора	36 V		
Ємність акумулятора	2,1 Ah		
Індикатор терміну служби акумулятора	Yes, on battery and on display		
Циклів на батарею	±150		

CORDSTRAP

CBT 50



ОСОБЛИВОСТІ CBT 50

- Розроблений для міцності та використання на відкритому повітрі
- Двигун призначений для роботи з важкими стяжками
- Запатентований автостоп для запобігання перевантаженню двигуна та розрядці акумулятора
- Оптимально запрограмоване попереднє натягування для кожного типу стяжки Cordstrap
- Запатентований авто-реверс для легкого зняття інструмента зі стяжки
- Висока швидкість натягування — до 40 об/хв
- До 150 циклів натягування на одній батареї
- Ергономічний дизайн із збалансованим розподілом ваги
- Не потребує повітряної лінії

ПЕРЕВАГИ

ПОТУЖНІСТЬ

Рішення для стягування від Cordstrap працюватимуть навіть за екстремальних умов при натягуванні за допомогою CBT 50 – з натяжним зусиллям до 2 000 даН / 4 400 lbf, новітньою 36-вольтовою літій-іонною батареєю та безщітковою технологією двигуна.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Запатентована функція автостопа запобігає перевантаженню двигуна та розряду батареї. Налаштування інструмента можна адаптувати до всіх типів стяжок Cordstrap та необхідного попереднього натягу, гарантуючи правильне й стабільне закріплення вантажу кожного разу.

ПРОСТОТА

Запатентована функція автоматичного реверсу дозволяє легко знімати інструмент зі стяжки. Ергономічний дизайн дозволяє керувати однією рукою. І, на відміну від пневматичних інструментів, CBT 50 не потребує повітряних шлангів або інтенсивного очищення та обслуговування двигуна.

CBT 50 легко у використанні та забезпечує стабільне натягування, гарантуючи, що ваш вантаж надійно закріплений у контейнерах, на залізничних платформах, плоских платформах та судах.

СХВАЛЕНІ КОМБІНАЦІЇ

ТИП КРИПЛЕННЯ CORDSTRAP	ТИП ПРЯЖКИ CORDSTRAP
Cordlash® 200 Cordlash® 750	HDB12C, HDB12N, Dynablock® 12, CHB12, CH12 HDB15N, Dynablock® 15, CBH15, CDBH15 (all types)
РІШЕННЯCORDSTRAP	
CornerLash® AAR	

РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ*

ТИП КРИПЛЕННЯ CORDSTRAP	НАЛАШТУВАННЯ	
Cordlash® 200, CornerLash® AAR	2 - 6	(500 - 1.500 daN / 1,100 - 3,300 lbf)
CordLash® 750	5 - 10	(1.250 - 2.500 daN / 2,750 - 5,500 lbf)

*Тестовано в лабораторних умовах. Фактичне натягування може змінюватися залежно від застосування.
Рекомендованих налаштувань необхідно дотримуватись для безпечного використання інструменту та правильного застосування стяжки. Відхилення можуть призвести до пошкодження вантажу чи обладнання.
Остаточна відповідальність — за оператором.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУСИЛЛЯ		ВАГА	
Макс. прикладене натягування:	2.000 daN / 4,400 lbf	Загальна вага:	7,5 kg / 16.5 lb (разом із кейсом, інструментом, зарядкою, батареями, шнуром живлення)
Крутний момент:	170 Nm / 1,500 lb-in		
Швидкість обертання (вільний хід):	40 rpm	Вага інструмента:	6,2 kg / 13.6 lb
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ		КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Тип акумулятора	Літій-іонна (Atlas Copco)	У комплекті стандарт:	1 кейс з 1 інструментом, 1 зарядний пристрій, 2 батареї, 1 кабель живлення і 1 інструкція
Час заряджання	60 - 120 minutes		
Напруга акумулятора	36 V		
Ємність акумулятора	2,1 Ah		
Індикатор заряду	Так, на батареї та дисплеї		
Циклів на батарею	±150		

CORDSTRAP

CBT 60



ОСОБЛИВОСТІ CBT 60

- Розроблений для надійної роботи на відкритому повітрі
- Двигун спеціально призначений для важких стягувань
- Запатентований автостоп для уникнення перевантаження двигуна та розряду батареї
- Оптимальне попереднє натягування для Cordlash® 750 і 1500
- Запатентований авто-реверс для легкого зняття інструмента зі стяжки
- Швидкість натягування — до 14 об/хв
- До 50 циклів натягування на одній батареї
- Ергономічний дизайн зі збалансованим розподілом ваги

ПЕРЕВАГИ

ПОТУЖНІСТЬ

Рішення для стягування від Cordstrap працюють навіть за екстремальних умов, коли натягуються за допомогою CBT 60 — зусиллям натягу до 3 500 даН / 7 700 lbf, новітньою 36-вольтовою літій-іонною батареєю та безщітковим двигуном.

МІЦНІСТЬ

CBT 60 вирізняється надзвичайною довговічністю для роботи в умовах надвисоких навантажень. Має клас захисту IP54, що забезпечує ефективне та надійне кріплення найважчих і найскладніших вантажів знову і знову.

БЕЗПЕКА

Функція автоматичного реверсу дозволяє швидко та легко зняти інструмент зі стяжки. Забезпечує безпеку на виробництві в порівнянні з пневматичними інструментами — відсутні ризики спотикання та значно нижчий рівень шуму.

CBT 60 легко у використанні та забезпечує стабільне натягування для важких і складних вантажів у контейнерах, на залізничних платформах, відкритих платформах і судах.

СХВАЛЕНІ КОМБІНАЦІЇ

ТИП КРІПЛЕННЯ CORDSTRAP	ТИП ПРЯЖКИ CORDSTRAP
Cordlash® 750	HDB15N, Dynablock® 15, CBH15
Cordlash® 1500	Dynablock® 20, CBH20

РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ*

ТИП КРІПЛЕННЯ CORDSTRAP	НАЛАШТУВАННЯ	
Cordlash® 750	1 - 6	(1.250-2.500 daN, 2,750-5,500 lbf)
Cordlash® 1500	6 - 10	(2.500-3.500 daN, 5,500-7,700 lbf)

*Протестовано в лабораторних умовах. Фактичне зусилля натягування може варіюватися залежно від застосування. Рекомендовані налаштування повинні дотримуватись для безпечного використання інструмента та правильної фіксації. Відхилення від цих налаштувань може призвести до пошкодження або травм. Налаштування визначено у стандартизованих тестових умовах із повністю зарядженою батареєю. Відповідальність за перевірку фактичного натягу для досягнення рекомендованого попереднього натягування несе оператор.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУСИЛЛЯ		ВАГА	
Максимальне попереднє натягування:	3.500 daN / 7,700 lbf	Загальна вага:	16.5 kg / 36.2 lb (Вага кейсу, інструмента, зарядного пристрою, батарей та кабелів)
Крутний момент на механізмі:	300 Nm / 2,625 lb-in	Вага інструмента:	9.3 kg / 20.5 lb
Швидкість обертання (вільний хід):	14 rpm		
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ		КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Тип акумулятора	Літій-іонна Atlas Copco	У комплекті	1 х кейс
Час заряджання	60 - 120 хв	стандарт:	1 х СВТ 60
Напруга акумулятора	36 В		1 х зарядний пристрій A485
Ємність акумулятора	2,1 Ah		2 х батареї 36 В / 2,1 А·год
Індикатор терміну служби акумулятора	Так (на батареї та дисплеї)		1 х захисний чохол IP54 для бата
Циклів на батарею	±50		3 х мережеві кабелі (ЄС / Велика Британія / США)
Захист IP54			2 х опори-захвати (для Cordlash® і 1500, одна з яких уже встановле
			1 х набір інструментів / обслуговування
			1 х інструкція



CORDSTRAP КОМПОЗИТНА СТРИЧКА

Композитні поліефірні стрічки Cordstrap, сертифіковані за стандартом GL, забезпечують високоякісне, надійне та міцне рішення для кріплення виробів будь-якої форми та розміру під час транспортування, незалежно від того, наскільки важкими, крихкими чи дорогими вони можуть бути.

Поеднання досвіду застосування та провідних знань про безпеку вантажів на ринку дозволяє експертам Cordstrap продемонструвати, як найкраще застосувати наш широкий асортимент об'язувальних рішень для ваших конкретних вимог до захисту вантажу найбільш своєчасно та надійно.



ПЕРЕВАГИ

МІЦНИЙ

Композитний поліефірний ремінь Cordstrap разом з високоякісною оцинкованою сталевую пряжкою забезпечує оптимальну міцність у всіх випадках кріплення вантажу та відмінну роботу навіть за екстремальних температур і умов.

НАДІЙНІ

Поеднання ременів і пряжок Cordstrap забезпечує найбільш стабільний і надійний спосіб закріплення продукції, що гарантує справжній спокій відправника і одержувача.

БЕЗПЕЧНИЙ

Виготовлена з неабразивного матеріалу, композитна стрічка безпечна і проста у використанні. Вона не пошкоджує продукцію під час транспортування, її безпечно накладати та знімати.



ОСОБЛИВОСТІ



Висока міцність фіксації — до 2600 даН / 5850 lbf.



Надзвичайно висока ефективність з'єднання стрічки з пряжкою.



Широкий вибір ручних, акумуляторних і пневматичних натягувачів.



Розширений асортимент аксесуарів для забезпечення найкращого рішення для кожного застосування.

DNV

Усі рішення Cordstrap із композитної стрічки протестовані в присутності сертифікаційного органу Germanischer Lloyd.

КОМПОЗИТНА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

ТИП СТРІЧКИ	ТИП ПРЯЖКИ	РУЧНИЙ НАТЯГУВАЧ	РОЗРИВНЕ ЗУСИЛЛЯ*	ШИРИНА
CC 40/2	CB 4 N	CT 20	325 daN / 730 lbf	13mm / 1/2"
CC 40	CB 4	CT 20	480 daN / 1080 lbf	13mm / 1/2"
CC 50/2	CB 5 L	CT 20	400 daN / 900 lbf	16 mm / 5/8"

СЕРЕДНІ РІШЕННЯ

ТИП СТРІЧКИ	ТИП ПРЯЖКИ	РУЧНИЙ НАТЯГУВАЧ	РОЗРИВНЕ ЗУСИЛЛЯ*	ШИРИНА
CC 50	CB 5	CT 20	680 daN / 1530 lbf	16 mm / 5/8"
CC 55	CB 5 S	CT 20	880 daN / 1980 lbf	16 mm / 5/8"
CC 55 UF	CB 5 S	CT 20	880 daN / 1980 lbf	16 mm / 5/8"
CC 60/2	CB 6 L	CT 20	480 daN / 1080 lbf	19 mm / 3/4"
CC 60	CB 6	CT 20	760 daN / 1710 lbf	19 mm / 3/4"

РІШЕННЯ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТИП СТРІЧКИ	ТИП ПРЯЖКИ	РУЧНИЙ НАТЯГУВАЧ	АКУМУЛЯТОРНИЙ НАТЯГУВАЧ	ПНЕВМАТИЧНИЙ НАТЯГУВАЧ	РОЗРИВНЕ ЗУСИЛЛЯ*	ШИРИНА
CC 65	CB 6 S	CT 25	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	19 mm / 3/4"
CC 65 UF	CB 6 S	CT 25	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	19 mm / 3/4"
CC 69	CB 6 XHD	CT 40	CBT 35	N/A	1440 daN / 3240 lbf	19 mm / 3/4"
CC 69 UF	CB 6 XHD	CT 40	CBT 35	N/A	1440 daN / 3240 lbf	19 mm / 3/4"
CC 85/4	CB 8 L	CT 40	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	25 mm / 1"
CC 85	CB 8	CT 40	CBT 35	N/A	1250 daN / 2810 lbf	25 mm / 1"
CC 85 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	N/A	1250 daN / 2810 lbf	25 mm / 1"
CC 86	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1500 daN / 3370 lbf	25 mm / 1"
CC 86 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1500 daN / 3370 lbf	25 mm / 1"
CC 89	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2080 daN / 4680 lbf	25 mm / 1"
CC 89 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2080 daN / 4680 lbf	25 mm / 1"
CC 105/6	CB 10 L	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1800 daN / 4050 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105/6 UF	CB 10 L	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1800 daN / 4050 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105	CB 10	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2600 daN / 5850 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105 UF	CB 10	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2600 daN / 5850 lbf	32 mm / 1.1/4"

Всі композитні поліефірні рішення Cordstrap пройшли випробування Germanischer Lloyd
Температурний діапазон Стандартні, середні та важкі рішення: 5°C - 80°C / 41°F - 176°F
Середній і важкий температурний діапазон UltraFlex (UF): -20°C - 30°C / -4°F - 86°F

*Міцність на розрив - це загальна міцність системи, заснована на використанні з рекомендованим типом пряжки Cordstrap.



CORDSTRAP

CBT 35 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАТЯГУВАЧ

Натягувач Cordstrap CBT 35, що працює від акумулятора, спеціально розроблений для використання з нашими надміцними поліестеровими стрічками. Потужний, надійний та ергономічний, він дозволяє користувачам поліефірних стрічок Cordstrap випробувати новітні технології з живленням від акумулятора.

Як світовий лідер у галузі кріплення вантажів, Cordstrap пропонує надійні та високоміцні стрічкові рішення. Композитна поліефірна стрічка Cordstrap в поєднанні з акумуляторним натяжним пристроєм CBT 35 є ідеальною відповіддю на ваші потреби в обв'язці вантажу.



ПЕРЕВАГИ

ПОТУЖНІ

Стрічкові ремені будуть працювати навіть в екстремальних умовах, якщо їх натягувати за допомогою СВТ 35 - з силою натягу до 800 даН, новітнього літій-іонного акумулятора 18 В і безщіткового двигуна.

НАДІЙНІ

Послідовне та надійне натягування незалежно від кількості палет або пачок завдяки 10 налаштуванням зчеплення. Завжди готовий до роботи, з більш ніж 200 циклів натягування стрічки на одному заряді акумулятора. 2 батареї в стандартній комплектації.

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

Обв'язка шнуровим ремнем може бути застосована більш ефективно при використанні СВТ 35. Збалансоване управління однією рукою та велика кнопка живлення дозволяє швидко та легко натягувати ремінь у будь-який час.

ОСОБЛИВОСТІ



Сильне регульоване зусилля натягу - 10 налаштувань до 800 даН/1800 lbf.



Швидке натягування до 100 мм/с – 3.15/16 "/s.



Ергономічна ручка та збалансована робота однією рукою.



Літій-іонні акумулятори 18 В до 200 циклів



Незмінна надійність фіксації при використанні з композитним ремінцем і пряжкою Cordstrap Composite.

CORDSTRAP

СВТ 35 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАТЯГУВАЧ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ

Сумісність із типами стрічки:	Композитна стрічка та тканинне стягування
Ширина тканинного стягування Cordlash®:	30 - 32 mm / 1" - 1.1/4"
Товщина тканинного стягування Cordlash®:	1,3 - 1,5 mm / 3/64" - 1/16"
Ширина композитної стрічки Cordstrap:	19 mm - 32 mm / 3/4" - 1.1/4" 0,85 mm -
Товщина композитної стрічки Cordstrap:	1,45 mm / 1/32" - 1/16" 10 - 50 cm /
Діаметр упаковок:	3.15/16" - 19.11/16

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУСИЛЛЯ		РОЗМІРИ	
Зусилля натягу:	350 - 800 daN/790 - 1800 lbf	Довжина	27 cm - 10.5/8"
Регульоване натягування:	Так	Ширина	11 cm - 4.21/64"
Кількість налаштувань натягу:	10	Висота	22 cm - 8.21/32"
ШВИДКІСТЬ		ВАГА З АКУМУЛЯТОРОМ	
Швидкість натягування:	100 mm/s - 3.15/16 "/s		4 kg - 8.8 lbs
Реверсний режим:	Так	КОЛІР	
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ		НЕВЕЛИКЕ ПОДОВЖЕННЯ УПАКОВКИ	
Тип акумулятора	Літій-іонний Bosch	Призначена для фіксації упаковок діаметром 10–50 см (3.15/16" – 19.11/16")	
Час заряджання	30 хв (EU), 60 хв (US)		
Напруга акумулятора	18 V, 4 amp	УПАКОВКА	
Індикатор заряду акумулятора	Yes	У стандартній комплектації	
Кількість циклів для кожного типу зарядного пристрою	> 200 Bosch Charger	1 x Tensioner 2 x Batteries 1 x Charger 1 x Carry Case	
Напруга зарядного пристрою	220 - 240 V / 120 V	7,3 kg / 16.1 lbs	
		Загальна вага упаковки	51 x 45 x 16 cm
		Загальні розміри упаковки	- 20.5/64 x 1.49/64 x 5/8"



CORDSTRAP D-CONNECT НАДУВНІ МІШКИ

D-Connect — це спеціально розроблені надувні мішки для фіксації та стабілізації вантажів до 23 тонн у контейнерах, вагонах, вантажівках і на судах. D-Connect — найнадійніший мішок на ринку, який дозволяє легко і послідовно фіксувати вантаж.

Підходить для багатьох типів вантажів — рішення D-Connect забезпечують найвищу безпеку та ефективність. Технологія Direct Connect у поєднанні з розташуванням клапана на краю мішка і надійними інструментами забезпечує підвищену безпеку та швидкість.

Широкий асортимент інструментів дозволяє надувати різні типи та розміри мішків одним типом насосів.

D-Connect відповідає останнім міжнародним нормам і вимогам. Вони забезпечують виконання обов'язків відправника, гарантують проходження портового контролю і прибуття вантажу в цілості й безпеці.

Мішки Cordstrap D-Connect захищають ваш вантаж, вашу команду та ваш бренд.



ОПТИМАЛЬНА БЕЗПЕКА

Унікальна ламінована структура забезпечує підвищену стійкість до проколів і вологи, а також амортизацію ударів. Якість виробництва відповідає суворим стандартам AQL, що робить ці мішки найнадійнішими на ринку.

ШВИДКО ТА ЛЕГКО

Надування мішка D-Connect займає лише 17,5 секунди — це на 20% швидше, ніж інші рішення на ринку*. Помірно жорстка структура забезпечує зручність розміщення між вантажами.



*На основі власного тестування асортименту провідних на ринку мішків розміром 90 x 120 см.

www.cordstrap.com



ПОВНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Усі мішки D-Connect повністю відповідають CTU Code і схвалені AAR.



ПІДТРИМКА ЕКСПЕРТІВ

Команда експертів Cordstrap забезпечує навчання та впровадження для забезпечення послідовного та ефективного використання на підприємствах замовника.

CORDSTRAP D-CONNECT

ПОРТФОЛІО

НАДУВНИХ МІШКІВ

ТИП	Рівень AAR	Робочий тиск	Тиск р озриву	Доступні розміри (см)	Доступні розміри (дюйми)	Сумісні насоси
Cargo Stabilizer	N.A	0,1 Bar / 1.45 Psi / 10 kPa	0,3 Bar / 4.35 Psi / 30 kPa	Ширина: 60/90/120/150 Довжина:: 60 – 300	Ширина: 24/36/48/60 Довжина:: 24 – 120	D-Connect Fast Inflator D-Connect Fast Inflator HD D-Connect Extended Inflator D-Connect Battery Inflator D-Connect Digital Fast Inflator D-Connect Electric Inflator HD
Cargo Secure Medium	1	0,2 Bar / 2.9 Psi / 20 kPa	0,6 Bar / 8.7 Psi / 60 kPa	Ширина: 60/90/120/150 Довжина:: 60 – 300	Ширина: 24/36/48/60 Довжина:: 24 – 120	D-Connect Fast Inflator D-Connect Fast Inflator HD D-Connect Extended Inflator D-Connect Digital Fast Inflator
Cargo Secure Medium Plus	1	0,2 Bar / 2.9 Psi / 20 kPa	0,6 Bar / 8.7 Psi / 60 kPa	Ширина: 60/90/120/150 Довжина:: 60 – 300	Ширина: 24/36/48/60 Довжина:: 24 – 120	D-Connect Fast Inflator D-Connect Fast Inflator HD D-Connect Extended Inflator D-Connect Digital Fast Inflator
Cargo Secure Heavy	2	0,4 Bar / 5.8 Psi / 40 kPa	1,2 Bar / 17.4 Psi / 207 kPa	Ширина: 60/90/120/150 Довжина:: 60 – 300	Ширина: 24/36/48/60 Довжина:: 24 – 120	D-Connect Fast Inflator D-Connect Fast Inflator HD D-Connect Extended Inflator D-Connect Digital Fast Inflator
Cargo Secure Heavy Duty	4	0,69 Bar / 10 Psi / 69 kPa	2,07 Bar / 30 Psi / 207 kPa	Ширина: 90/120/150 Довжина:: 120 – 300	Ширина: 36/48/60 Довжина:: 48 – 120	D-Connect High Pressure Inflator
	5*	0,69 Bar / 10 Psi / 69 kPa	1,45 Bar / 21 Psi / 145 kPa			

**Рівень 5 має більший максимальний порожній простір – 18” замість 12”

CORDSTRAP D-CONNECT

ПОРТФОЛІО НАСОСІВ ДЛЯ

НАДУВНИХ МІШКІВ

НАЗВА		Джерело живлення	ОПИС
D-Connect Fast Inflator		Стаціонарна повітряна лінія	– Унікальна вентурі-технологія забезпечує швидке надування – Візуальний індикатор чітко сигналізує про досягнення робочого тиску ~0,17 Бар – Ідеальний інструмент для клієнтів, які використовують < ~650 мішків на рік
D-Connect Fast Inflator HD		Стаціонарна повітряна лінія	– Унікальна вентурі-технологія забезпечує швидке надування – Візуальний індикатор для досягнення ~0,17 Бар – Оснащений сталевим кільцем HD для інтенсивного використання – Ідеальний інструмент для клієнтів, які використовують > ~650 мішків на рік
D-Connect Battery Inflator		Акумулятор	– Оснащений потужним насосом для швидкого надування – Легкий та ергономічний портативний насос для використання будь-де, у будь-який час – Ідеальний інструмент для клієнтів, у яких відсутні стаціонарні повітряні лінії або електрика
D-Connect Electric Inflator HD		Електромережа (провід живлення)	– Оснащений потужним насосом для швидкого надування – Гнучкий шланг довжиною 14 метрів / 46 футів — для легкого надування у контейнерах та вантажівках – Ідеальний інструмент для клієнтів з доступом до електромережі
D-Connect Digital Fast Inflator		Стаціонарна повітряна лінія	– Унікальна вентурі-технологія для швидкого надування – Цифровий дисплей тиску для точного контролю заповнення – Ідеальний інструмент для застосувань, які вимагають точного тиску
D-Connect High Pressure Inflator		Стаціонарна повітряна лінія	– Розроблений спеціально для надійного надування мішків D-Connect Cargo Secure Heavy Duty – Цифровий дисплей тиску для точного контролю заповнення – Ідеальний інструмент для застосувань з високими вимогами до тиску



CORDSTRAP КОНТРОЛЬ ВОЛОГИ

Продукти і їхнє пакування піддаються ризику пошкодження від вологи під час транспортування, що може призвести до значних збитків і претензій з боку клієнтів. Проблеми можуть включати корозію, плісняву, злипання порошків та пошкодження пакування, включно з деформацією і відшаровуванням етикеток. Страхові компанії оцінюють, що майже 10% втрат при перевезеннях у контейнерах спричинені пошкодженням від вологи.

Cordstrap пропонує клієнтам підхід «з першого разу правильно», надаючи рекомендації щодо застосування, діагностику на місці та навчання, підтримані найсучаснішими продуктами.

Портфоліо рішень Cordstrap Moisture Control складається з новітніх технологій на основі хлориду кальцію та крохмалю для забезпечення найкращої абсорбції на ринку. Використання високоефективної технології Tyvek® у зовнішніх пакетах гарантує їхню стійкість до розривів і герметичність.

ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Продукти Cordstrap Moisture Control забезпечують швидке та потужне поглинання з гарантією «без протікання», підтверджену оцінкою ризиків і рекомендаціями, що забезпечують правильне рішення для кожного вантажу.

ШВИДКО І ПРОСТО

Наш унікальний Посібник з контролю вологи для захисту вантажу забезпечує швидку оцінку потенційного пошкодження. Сканер захисту вантажу Cordstrap надає обґрунтовані поради «з першого разу правильно» щодо необхідного рішення.

ПОВНА ВІДПОВІДНІСТЬ

Інструмент для розрахунку розмірів засобів контролю вологості Cordstrap гарантує, що наші рекомендації відповідають стандартам CTU Code і REACH. Усі компоненти зареєстровані у системі CAS.



ПІДТРИМКА ЕКСПЕРТІВ

У понад 50 країнах світу працюють експерти Cordstrap, які забезпечують погоджене впровадження та підтримку. Ми використовуємо єдиний набір інструментів для контролю вологості, щоб гарантувати узгодженість на всіх ваших об'єктах у глобальному масштабі.



ЧОТИРИ КРОКИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ВІД ВОЛОГИ

Компанія Cordstrap прагне забезпечити безпеку вантажів по всьому світу, що включає в себе усунення пошкоджень, спричинених вологою під час транспортування. Ми забезпечуємо контроль вологості контейнерів за допомогою унікального чотириступеневого підходу, який гарантує, що наше партнерство з вами забезпечить необхідний захист.



1. ДІАГНОСТИКА

Онлайн-посібник Cordstrap із захисту вантажу від вологи швидко визначає рівень пошкодження вантажу вологою, якому він може піддатися. Перевірка захисту вантажу на місці з використанням вимірювальних інструментів і відстеження підтверджує це.

2. КОНСУЛЬТАЦІЯ

Використовуючи результати сканування, наш інструмент визначення розмірів для контролю вологості визначає оптимальне рішення для максимального захисту з мінімальним порушенням навантаження.

3. ПРОДУКТ

Наші новітні технологічні продукти доступні в різних розмірах і вазі, щоб забезпечити оптимальне рішення для ваших ризиків, пов'язаних з вологістю. Унікальний склад продукту гарантує високе поглинання, а односторонній зовнішній пакет забезпечує швидке поглинання та відсутність протікання або поту.

4. НАВЧАННЯ

Ми працюємо в партнерстві з нашими клієнтами, щоб розробити спільно узгоджені плани впровадження. І підтримуємо їх індивідуальними порадами щодо застосування та навчанням від експертів Cordstrap у більш ніж 50 країнах.

CORDSTRAP ПОРТФОЛІО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ



CORDSTRAP DRY BAG IN BOX WITH HOOK

Ідеально підходить для нещільно запакованих контейнерів, у яких понад 50 см / 20" між вантажем і стелею контейнера.

Картонна коробка забезпечує додатковий захист від ударів.

Підвішується за верхні точки кріплення в контейнері.

Вага: 1.5 кг / 3.307 фунта



CORDSTRAP DRY BLANKET

Ідеально підходить для щільно запакованих (неробочих) рефрижераторних контейнерів, у яких менше ніж 50 см / 20" між вантажем і стелею контейнера.

Розміщується зверху вантажу.

Вага: 2 кг / 4.409 фунта



CORDSTRAP DRY HOOK

Ідеально підходить для нещільно запакованих контейнерів, у яких понад 50 см / 20" між вантажем і стелею контейнера.

Підвішується за верхні точки кріплення в контейнері.

Вага: 1 кг / 2.205 фунта



CORDSTRAP DRY PAD

Ідеально підходить для щільно запакованих (неробочих) рефрижераторних контейнерів, у яких менше ніж 50 см / 20" між вантажем і стелею контейнера.

Прокладка має клейкий матеріал, що дозволяє фіксувати її зверху або збоку вантажу.

Вага: 0.5 кг / 1.102 фунта



CORDSTRAP DRY SACHET

Ідеально підходить для щільно запакованих (неробочих) рефрижераторних контейнерів, у яких менше ніж 50 см / 20" між вантажем і стелею контейнера.

Малий розмір дозволяє розміщувати на вантажі та/або між вантажем і піддонами.

Вага: 0.125 кг / 0.276 фунта

Поглиняльна здатність: понад 320% від власної ваги.

Найкраща у своєму класі технологія на основі хлориду кальцію та крохмалю.

Високоєфективна технологія Tyvek® гарантує відсутність протікань або поту.

CORDSTRAP

НАВЧАННЯ

Інженери із захисту вантажів Cordstrap можуть провести навчання для ваших команд з широкого кола питань. Вони можуть забезпечити стандартизацію та узгодженість операцій з командами, що працюють у всіх точках вашого ланцюга поставок, забезпечуючи відповідність вимогам як для внутрішніх, так і для міжнародних перевезень. Навчання може проводитися на місці або дистанційно і відповідати вашим потребам, включаючи основні напрямки:

- Виявлення причин і наслідків переміщення вантажу під час транспортування.
- Ознайомлення з відповідними законодавчими та нормативними актами, включаючи дотримання чинного Кодексу МДП.
- Теоретична підготовка з питань кріплення вантажу та методів розрахунку вантажопідйомності.
- Інтенсивні практичні тренінги для найбільш оптимального застосування наших рішень.
- Регулярне оновлення тренінгів та вебінарів, щоб гарантувати, що наші клієнти завжди мають найновіші знання про технології захисту вантажів та галузеве законодавство.





CORDSTRAP ESG

У Cordstrap ми пишаємося тим, що завдяки нашим передовим продуктам та інноваційним рішенням ми допомагаємо зменшити ризики для вантажовідправників і виробників по всьому світу. Запобігаючи пошкодженням вантажів і подальшому ремонту або повторному відвантаженню, ми зменшуємо вплив на ланцюги постачання, бюджети та навколишнє середовище. Наші рішення також є безпечними у використанні, захищаючи людей і їхнє робоче середовище.

Ми прагнемо зробити Cordstrap однією з найстійкіших компаній у нашій галузі, постійно досягаючи високих результатів у сфері сталого розвитку заради безпечнішого та зеленішого майбутнього.

Ми досягли значних результатів у сфері захисту довкілля, зосередившись на управлінні відходами та проектах із повторного використання і переробки матеріалів. Крім того, ми активно знижуємо енергоспоживання та переходимо на використання відновлюваних джерел енергії. Також ми інвестуємо в багаторазові й придатні до переробки рішення для фіксації вантажів.

Наша постійна відданість цим напрямкам набирає обертів, і ми раді повідомити, що отримали золоту нагороду за сталий розвиток від EcoVadis – провідного світового постачальника корпоративних рейтингів сталого розвитку. Цей золотий рейтинг ставить Cordstrap у топ-5% компаній у світі та в топ-1% компаній у нашій галузі.



CORDSTRAP

РІШЕННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ГЛОБАЛЬНИМ НОРМАМ

Продукція Cordstrap відповідає вимогам кодексів CTU і CSS. Її приймають і схвалюють регуляторні органи, зокрема IMO, AAR, IMDG та DNV. Ми маємо повну сертифікацію ISO 9001.



ISO 9001:2015



CTU CODE

CSS CODE



DNV



The Passion to Protect

AMERICAS

USA & CANADA

t +1 (877) 277-8727

e sales.usa@cordstrap.com

MEXICO

t +52 442 229 1561

e sales.mx@cordstrap.com

BRAZIL

t +55 51 3074 7007

e comercial.cbr@cordstrap.com

EUROPE

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

t +420 776 772 171

e sales.cz@cordstrap.com

FRANCE

t +33 (0) 3 44258181

e sales.fr@cordstrap.com

GERMANY

t +49 2166 452 5909

e sales.de@cordstrap.com

ITALY

t +39 02 96783625

e sales.it@cordstrap.com

THE NETHERLANDS

t +31 478 519 000

e sales.nl@cordstrap.com

POLAND

t +48 61 652 51 52

e sales.pl@cordstrap.com

SPAIN & PORTUGAL

t +34 93 717 81 72

e comercial@cordstrap.com

UNITED KINGDOM

t +44 (0) 1695 554700

e sales.uk@cordstrap.com

MIDDLE EAST

UNITED ARAB EMIRATES

t + 971 4 8807877

e sales.me@cordstrap.com

ASIA PACIFIC

INDIA

t +91 20 4011 1420

e sales.in@cordstrap.com

MALAYSIA & VIETNAM

t +603 5891 6026

e sales.my@cordstrap.com

SINGAPORE

t +65 689 613 40

e sales.sg@cordstrap.com

THAILAND

t +66 38 110 901

e sales.th@cordstrap.com

If your country is not listed here, please contact your nearest Cordstrap office. We will get in touch by return.