




FER2 Харчовий клас Електричний ланцюговий таль

KITO®

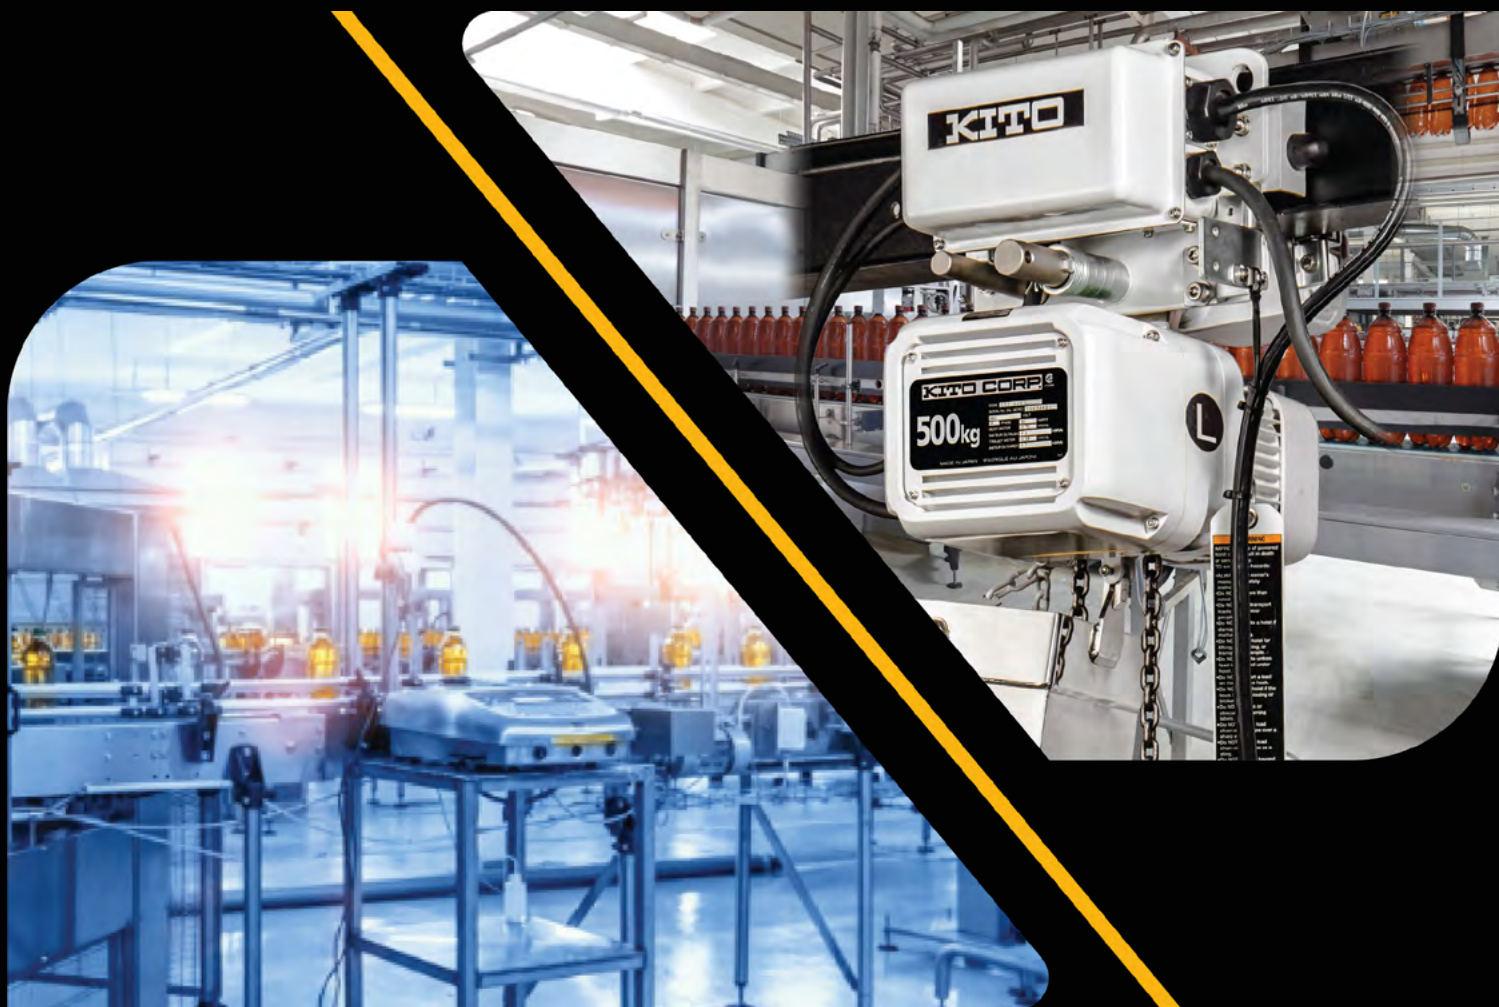

Бронзовий рівень FER2M з опціональним гаком для вантажу з нержавіючої сталі

FER2 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ТАЛЬ FER2 ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вантажопідйомність від 500 кг до 5000 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛІ

FER2M-010



- 380–440 В, 50–60 Гц, 3 фази
- Керуюча напруга 24 В змінного струму
- Частотний перетворювач для подвійної швидкості підйому
- Захист від перевантаження з вуглецевою фрикційною муфтою
- Верхній та нижній кінцеві вимикачі
- Час роботи / лічильник циклів підйому
- Робоча температура від -20 °C до +40 °C, максимальна вологість 85 %
- Термічний захист двигуна
- Корпус з литого алюмінію (IP55)
- Нікельований вантажний ланцюг серії Т, клас DAT (G80) відповідно до стандарту EN818-7

ЧИСТОТА ТА НАЙВИЩА НАДІЙНІСТЬ

Електричний ланцюговий підйомник FER2 з опціями для харчової промисловості, такими як епоксидна фарба, гак з нержавіючої сталі з вантажопідйомністю до 2 т, ланцюг з нержавіючої сталі з вантажопідйомністю до 800 кг, нікельований стопор ланцюга та пружина ланцюга, обмежувальна пластина та контейнер для ланцюга з нержавіючої сталі та багато іншого.

ІНДИВІДУАЛЬНО ПРИСТОСОВАНИЙ ДО ВАШИХ ПОТРЕБ

Кожна компанія є унікальною, і вимоги до підйомника залежать від конкретного застосування. Щоб задовольнити потреби вашого підприємства, ми пропонуємо стандартні пакети Bronze, Silver і Gold, а також індивідуальні рішення.

Тип	Вантажопідйомність, кг	Розмір корпусу	Підйомний двигун		Швидкість підйому (м/хв)*			Діаметр ланцюга навантаження, мм	Гілки ланцюга	Клас режиму роботи FEM/ISO	Монтажна висота С мм	Вага кг	Вага для додаткового підйому на 1 м кг
			Вихідна потужність, кВт	Показник (% ED)	50 Гц								
					Стандарт	Висока	Низька						
FER2-005IS	500	C	0.9	40/20	Стандарт	8.5	1.4	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	0.9	40/20	Регульований	8.5	0.7	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	0.9	40/20	З гаком для вантажу з нержавіючої сталі 1					3m/M6	385	36	0.81
FER2-010IS	1,000	D	1.8	40/20	Стандарт	8.2	1.4	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
		D	1.8	40/20	Регульований	8.2	0.7	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
		D	1.8	40/20	З гаком для вантажу з нержавіючої сталі 1					2m/M5	444	52	1.33
FER2-016IS	1,600	E	1.8	40/20	Стандарт	5.3	0.9	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
		E	1.8	40/20	Регульований	5.3	0.4	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
		E	1.8	40/20	З гаком для вантажу з нержавіючої сталі 1					2m/M5	545.5	72	2.3
FER2-020IS	2,000	E	3.5	40/20	Стандарт	8.2	1.4	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
		E	3.5	40/20	Регульований	8.2	0.7	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
		E	3.5	40/20	З гаком для вантажу з нержавіючої сталі 1					1Am/M4	615	89	2.3
FER2-025IS	2,500	F	3.5	40/20	Стандарт	6.6	1.1	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
		F	3.5	40/20	Регульований	6.6	0.6	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
FER2-032IS	3,200	E	3.5	40/20	Стандарт	5.2	0.9	10.2	2	1Am/M4	785	105	4.7
		E	3.5	40/20	Регульований	5.2	0.4	10.2	2	1Am/M4	785	105	4.7
FER2-050IS	5,000	F	3.5	40/20	Стандарт	3.3	0.6	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6
		F	3.5	40/20	Регульований	3.3	0.3	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6

МАСТИЛА ТА ОЛИВИ

Мастила та оливи харчового класу, що відповідають стандарту NSF H1.

ЗАХИСТ КЛАС IP55

Герметичний корпус з литого алюмінію.

ВУГЛЕЦЕВА

ФРИКЦІЙНА МУФТА

Як захист від перевантаження з постійною продуктивністю в широкому діапазоні температур.

НІКЕЛЬОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ЛАНЦЮГ

Стандартний ланцюг серії Т, клас DAT (G80). Міцність 800 Н/мм². Висока зносостійкість і довговічність.

ОПЦІЇ

- Вантажний ланцюг з нержавіючої сталі до 800 кг вантажопідйомності.
- Візок двигуна FER2 до 5 000 кг вантажопідйомності. Подвійна швидкість завдяки частотному перетворювачу для плавного та безпечного переміщення талі.
- Вантажний гак з нержавіючої сталі до 2 000 кг вантажопідйомності. Понад 800 кг – тільки з нікельованим вантажним ланцюгом.
- Штовхаючий візок (на запит).



Опційний силіконовий чохол для пульта керування.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ТАЛЬ FER2 ХАРЧОВОГО КЛАСУ - Характеристики та опції

Вантажопідйомність: від 500 кг до 5 000 кг

	РІВЕНЬ ОСНАЩЕННЯ		
КОМПЛЕКТАЦІЯ	БРОНЗА	СРІБЛО	ЗОЛОТО
ER2, включаючи підвісний пульт з кнопками	🌀	🌀	🌀
Оливи харчового класу	🌀	🌀	🌀
Біла епоксидна фарба харчового класу	-	🌀	🌀
Вузол гака з білим епоксидним покриттям	-	🌀	🌀
Біла епоксидна підвіска Т	-	🌀	🌀
Нижній гак з білим епоксидним покриттям	-	🌀	Опція до 2 т
SS нижній гак до макс. 2 000 кг	Опція	Опція	🌀*
Амортизуюча гума SS	-	🌀	🌀
Засувки гака NPL	-	🌀	🌀
Обмежувальний важіль NPL	-	-	🌀
Пружина ланцюга NPL	-	-	🌀
Стопорний вузол NPL	-	🌀	🌀
NPL Верхній штифт, затискач вала, пластина А	-	-	🌀
NPL Ланцюгова направляюча А, направляючий ролик, роликівий штифт	-	🌀	🌀
Важіль обмеження NPL, пружина важеля обмеження	-	-	🌀
Контейнер для ланцюга NPL Пружина [Якщо застосовується]	-	-	🌀
NPL Затискач для дроту підтримки шнура	-	-	🌀
Болти та гайки SS	-	-	🌀
Ланцюг SS	Опція	Опція	Опція
Радіоуправління RMC	Опція	Опція	Опція
Силіконовий чохол кнопки - 3	Опція	Опція	Опція
Силіконовий чохол кнопки - 5	Опція	Опція	Опція
Пластиковий контейнер для ланцюга	-	🌀	-
Контейнер для ланцюга з тканини	🌀	-	-
Контейнер для ланцюга SS	Опція	🌀	🌀



*2 500 кг – 5 000 кг із білим епоксидним пофарбованим гаком



FER2M ХАРЧОВОГО КЛАСУ З МОТОРНИМ ВІЗКОМ - Характеристики та опції

Вантажопідйомність: від 500 кг до 5 000 кг

Тип	FER2M005IS-IS	FER2M010IS-IS	FER2M016IS-IS	FER2M020IS-IS	FER2M025IS-IS	FER2M032IS-IS	FER2M050IS-IS
Вантажопідйомність, кг	500	1,000	1,600	2,000	2,500	3,200	5,000
Стандартна ширина фланця, мм	58 - 163	58 - 163	82 - 204	82 - 204	82 - 204	82 - 204	100 - 204
Ширина фланця W30, мм	164 - 305	164 - 305	205 - 305	205 - 305	205 - 305	205 - 305	205 - 305
Швидкість підйому, м/хв	8,5/1,4-0,7	8,2/1,4-0,7	5,3/0,9-0,4	8,2/1,4-0,7	6,6/1,1-0,6	5,2/0,9-0,4	3,3/0,6-0,3
Швидкість пересування, м/хв	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4	24,0/4,0-2,4
Габаритна висота С, мм	395	435	505	585	620	765	840
Висота С, мм з вантажним гаком S/S	410	494	540.5	610			
Мінімальний радіус повороту, мм	800	800	800	800	1000	1000	1800
Класифікація FEM/ISO	3m/M6	2m/M5	2m/M5	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4
Номін. переривчасте навантаження % ED, підйомник	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20
СВ* #	27/13	27/13	27/13	27/13	27/13	27/13	27/13
	6,0 x 16,8	7,7 x 21,5	10,2 x 28,5	10,2 x 28,5	11,2 x 31,3	10,2 x 28,5	11,2 x 31,3
	1	1	1	1	1	2	2
	66,6	80,1	103,1	125,1	142,6	140,9	183,2
Вага для додаткового підйому 1 м, кг	0,8	1,3	2,3	2,3	2,8	4,7	5,6

	РІВЕНЬ ОСНАЩЕННЯ		
КОМПЛЕКТАЦІЯ	БРОНЗА	СРІБЛО	ЗОЛОТО
MR2	🌀	🌀	🌀
Мастило харч. класу (редукторне)	🌀	🌀	🌀
Біла епоксидна фарба харч. класу	-	🌀	🌀
Колеса SS	-	-	🌀
Шайби NPL для коліс	-	-	🌀
Комплект бічних роликів NPL	-	-	🌀
Бічні ролики SS + комплект деталей NPL	-	-	Опція
Набір валів підвіски NPL	-	-	🌀
Комплект стабілізуючих валів NPL Fixing	-	-	🌀
NPL Деталі кріплення кабелю	-	-	🌀
SS Болти та гайки	-	-	🌀

Бронзовий рівень FMR2



Срібний та золотий рівень FMR2



Колеса з нержавіючої сталі



Бічні ролики з нержавіючої сталі



①

NPL = нікельоване покриття - SS = нержавіюча сталь



FER2 FOOD GRADE ELECTRIC CHAIN HOIST

Виготовлений на замовлення



FER2 FOOD GRADE ELECTRIC CHAIN HOIST


Низька висота

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОДЕЛІ

Kito пропонує індивідуальні талі харчового класу, виготовлені для задоволення окремих вимог.

Ці талі розроблені відповідно до суворих стандартів гігієни та безпеки, що робить їх ідеальними для харчової промисловості та фармацевтики.

Зазвичай вони виготовляються з корозійностійких матеріалів, таких як нержавіюча сталь, мастила харчового класу та легкоочищувані поверхні.

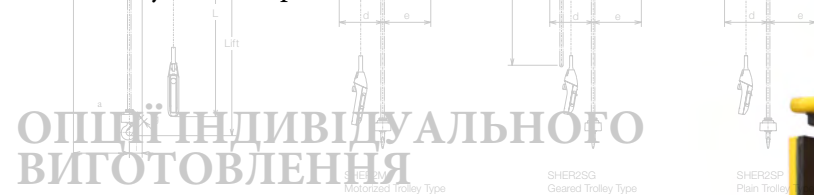

ОПЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

- Спеціальні вантажопідйомності (від легких до важких)
- Регулювання швидкості для точного керування
- Спеціальні конструкції гаків для конкретних застосувань
- Інтеграція з системами мостових кранів і монорейками
- Рішення для транспортування біг-бегів

FER2 з низькою висотою підвісу від Kito кріпиться до монорейкової колії і призначений для підйому кришки бочкоподібної виробничої установки.



Електричний ланцюговий підйомник харчового класу з

НИЗЬКИМ ПРОСВІТОМ

Процеси підйому на невелику висоту не є простими. На багатьох виробничих об'єктах є зони з низькою стелею, де необхідно переміщувати вантажі з великою вагою.

Максимально використовуйте мінімальний простір

Щоб максимально використовувати мінімальний простір, найкращим вибором є електричний ланцюговий підйомник Kito з низькою висотою підйому (тип ER2 з коротким підйомним механізмом і моторизованою візком).

Особливість

Особливістю цього пристрою є ефективна обробка міцного електричного ланцюгового підйомника Kito FER2. Завдяки ланцюговій направляючій з низькою висотою підвісу оптимізовані розміри гака дозволяють кранівнику піднімати вантаж прямо під балкою.

Вантажопідйомність до 5000 кг

Спеціальна конструкція підвісу дозволяє максимально ефективно використовувати висоту підйому, при цьому вантажопідйомність може досягати 5000 кг.



Kito Crosby є світовим лідером у галузі підйомно-кріпильних пристроїв, в якій вона є піонером і продовжує встановлювати стандарти якості. Завдяки глобальній інженерії, виробництву, дистрибуції та операційній діяльності компанія пропонує широкий спектр продуктів і рішень для найвимогливіших застосувань. Співробітники, продукти, рішення та послуги Kito Crosby впроваджують інновації у галузі підйомно-кріпильних пристроїв вже понад 260 років.

Разом ми підіймаємо та закріплюємо світ сьогодні, щоб зробити завтрашній день безпечнішим, міцнішим та продуктивнішим. Наші знакові бренди включають Kito, Crosby, Harrington, Gunnebo Industries, Peerless та eepos.

kitocrosby.com

