


Дополнительные приспособления для моментных ключей серии S

Серия TSP, шарниры серии Pro

- С применением поворотно-угловой технологии
- Вращение на 360° по оси X и на 160° по оси Y
- Повышает возможность применения инструмента при работе в зонах с ограниченным доступом
- Упрощает размещение шланга

**TSP
RTE
SRS
серия**

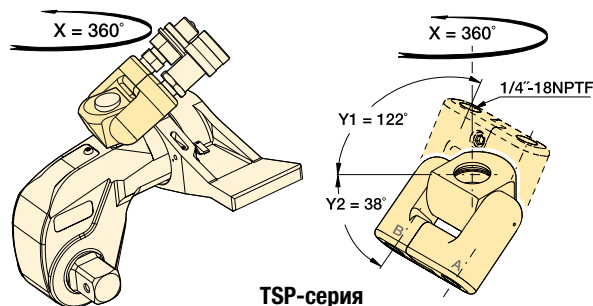


TSP-серия


Для моментных ключей Номер модели	Номер модели	Максимальное давление (бар)	⚖️ (кг)
S1500, S3000	TSP100	700	0,2
S6000, S11000, S25000	TSP200	700	0,2

Добавьте букву Р к номеру модели, чтобы заказать ключ серии S с шарниром TSP. Например: **S1500-P**.

Серия RTE, удлинители опорного рычага

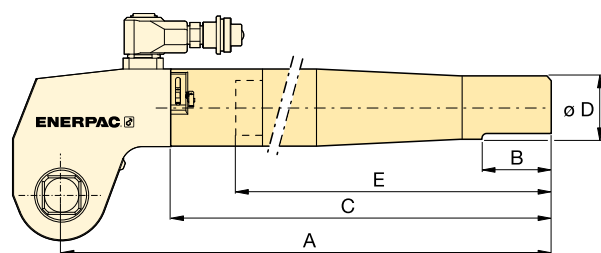

RTE-серия




- Для любого крутящего момента
- Повышает возможность применения инструмента при работе в зонах с ограниченным доступом

Для моментных ключей Номер модели	Номер модели	Размеры (мм)					⚖️ (кг)*
		A	B	C	D	E	
S1500	RTE15	706	152	636	58	600	4,6
S3000	RTE30	733	152	647	57	600	5,5
S6000	RTE60	747	152	659	65	600	7,7
S11000	RTE110	769	152	675	76	600	11,2
S25000	RTE250	813	152	685	100	600	17,3

* Указаны только вес дополнительных приспособлений без учета веса ключа.

Серия SRS, удлиненные опорные рычаги

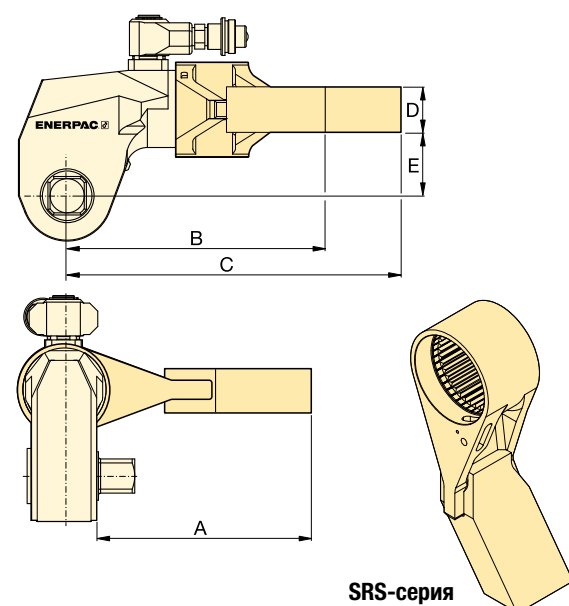

SRS-серия

- Легкая сменная деталь

Для модели ключа	Макс. момент (Нм)	Номер модели	Размеры (мм)					⚖️ (кг)*
			A	B	C	D	E	
S1500	1800	SRS151	97	87	128	24	34	0,8
	1640	SRS152	122	98	139	24	34	1,0
	1533	SRS153	147	109	150	24	34	1,2
S3000	3918	SRS301	111	104	170	34	48	1,6
	3712	SRS302	137	119	185	34	48	2,0
	3574	SRS303	162	133	200	34	48	2,5
S6000	7842	SRS601	148	134	198	39	62	2,3
	7454	SRS602	173	149	213	39	62	2,7
	7175	SRS603	198	163	228	39	62	3,4
S11000	14650	SRS1101	151	158	233	46	76	4,4
	13957	SRS1102	176	173	248	46	76	5,1
	13391	SRS1103	201	187	262	46	76	5,8
S25000	33538	SRS2501	183	225	314	50	100	7,6
	32049	SRS2502	208	240	329	50	100	8,4
	30750	SRS2503	233	254	344	50	100	10,0

* Указаны только вес дополнительных приспособлений без учета веса ключа.