

KITO

Ручная цепная таль Серия CX

250 кг

Миниатюрная
Легкая и компакт-
ная, надежная и
ударопрочная

Фото в
натуральную
величину!

- > **Алюминиевый корпус**
Вес 2,4 кг!
- > **Противоперегрузочная муфта**
Исключает возможность перегруза
- > **Специальный размер грузовой цепи**
Подъем груза с точностью до миллиметра

Made in Japan!

www.kito.net



KITO
WLL **0.25t**
Equipped with OVERLOAD LIMITER

CE	CODE: CX003 LOAD CHAIN: V-3.2x9.0mm
	LOT No: CX1A
	SERIAL No:
	MFG. YEAR:
	Yamanashi 409-3853 Japan
	MADE IN JAPAN

Kito Europe GmbH

Heerdter Lohweg 93

D-40549 Düsseldorf

Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0

Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@kito.net

www.kito.net

ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КИТО

Эффективно. Надежно. Безопасно.

Надежный корпус
С утопленным
болтом

Большой внутренний
диаметр крюка
(Верхний и нижний крюки)

Никелированная цепь
Класс G 100 (V) EN818-7
(Прочность 1000 Н/мм²)




Защелка крюка с
функцией блокировки
(Верхний и нижний крюки)



Размеры
(мм)

CX003

a	88
b	84
C	217
D	53
e	37
g	21
s	32
t	11

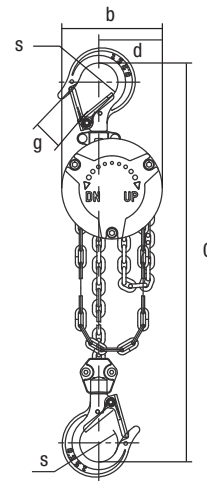

Технические данные

Тип	CX003
Номин. нагрузка, кг	250
Станд. подъем, м	2,5
Станд. высота подъема, м	2,0
Усилие при номин. нагрузке, кгс	14,7
Ход ручной цепи на 1 м подъема, м	33,8
Диаметр цепи, мм	3,2 x 9,0
Кол-во цепей	1
Собственный вес, кг	2,4
Тестовая нагрузка, кг	380
Вес на 1 м доп.подъема, кг	0,4

Правовая информация

КИТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
Тел. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59
info@kito.net / www.kito.net